


Tapa Cambio de Nivel Cóncavo Click (Ref: 73055500)

1/2

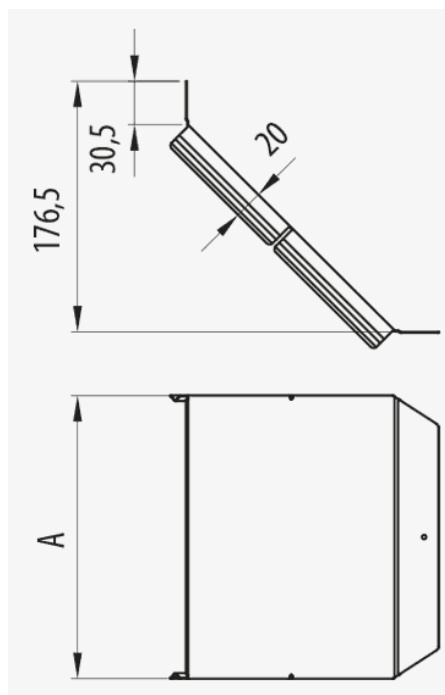

Descripción

Tapa metálica para la protección de un cambio de nivel cóncavo 90° de las bandejas Pemsaband®. Ancho 500 mm, Con Sistema de Protección INOX, Acabado I304. Dispone de sistema de montaje por presión. Fabricada en acero y disponible en diversos tamaños y Sistemas de protección.

Ventajas

Acceso sencillo a la zona del cambio de nivel en el caso de tener que realizar alguna modificación en la instalación eléctrica.

Dispone de extremos con solape para mejorar el ajuste con las tapas rectas.

Disponible en varias medidas y sistemas de protección: PG, GC y acero inoxidable AISI304 y AISI316.

Montaje a presión mediante el sistema click sin ninguna pieza adicional.

Aplicaciones

Su uso está indicado en la protección de cableado en montajes de bandeja Pemsaband® One perforada y Ciega donde se emplee el accesorio Cambio de Nivel CNC Cóncavo para instalaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Accesorios Bandeja de Chapa

15/07/2026

Tapa Cambio de Nivel Cóncavo Click (Ref: 73055500)

2/2

Datos de producto			
ETIM 10		EC002402	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		4,059	
Sistema de Protección		INOX	
Acabado		Acero Inoxidable AISI 304	
Clase Resistencia		Clase 9C	
Ancho (mm)		500	
R estat. (mm)		100	
kg/u		0,764	
u		1	
Material		Acero inoxidable AISI 304	
Temperatura de trabajo (°C)		-50 / 150 °C	
Comportamiento fuego		A1 No combustible	

🔒 Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocinchado
BC - Electrocinchado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

🏠 Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico