
Accesorios Bandejas Aislantes

17/11/2026

Tapa Cambio de Nivel Convexo Metatray



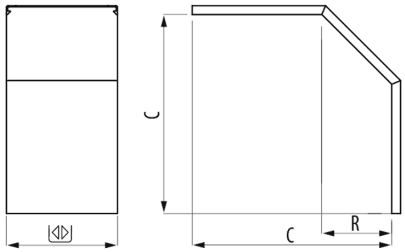

Descripción

Tapa para cambio de nivel convexo aislante de 90º para conducción para bandejas y canales protectoras Metatray® . Fabricada en material termoplástico aislante en base de PVC. Color gris RAL 7035.

Ventajas

Se instala a presión sin necesidad de ninguna fijación.

Material aislante, seguridad eléctrica y reducción de costes en mantenimiento.

Excelente comportamiento en ambientes corrosivos, intemperie y exposición a la radiación UV.

No propagador de la llama. Reacción al fuego, grado V0 y clasificación M1

Proporciona grado de proteción IP 2X o IP4X y Grado de Impacto 20 J (EN 61537) o IK10 (EN50085)

Aplicaciones

Indicado para la protección de cambios de nivel convexos aislantes en el soporte, protección y conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en diferentes sectores, desde depuradoras hasta la industria química y petroquímica, erigiéndose como una solución de alta resistencia a la corrosión y que cumple con los estándares más exigentes. Igualmente, su aplicación es también ideal en otros diferentes sectores: terciario, telecomunicaciones, movilidad eléctrica a través de las estaciones de recarga de vehículos, etc.

Soluciones

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Accesorios Bandejas Aislantes

17/11/2026

Tapa Cambio de Nivel Convexo Metatray

Características técnicas principales

Colour Gris RAL 7035	60, 100	100, 150, 200, 300, 400, 500, 600	1	-20 / 60 °C	Grado UL94: V0
Resistente UL568	ETIM 10 EC002402				

Datos de producto

		Ref	kg/u
60	100	82003698	0,300
60	150	82003699	0,430
60	200	82003700	0,562
60	300	82003701	1,020
60	400	82003702	1,340
100	500	82003703	2,450
100	600	82003704	3,140
100	200	82004061	0,766
100	300	82004062	1,400
100	400	82004063	1,830

Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.