


## Tapa Cambio de Nivel Convexo Metatray

1/2

( Ref: 82004061 )

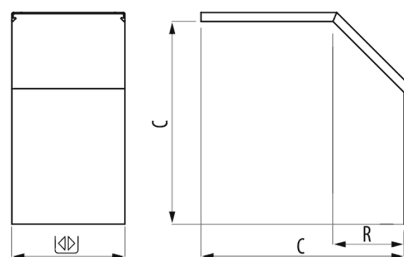

### Descripción

Tapa para cambio de nivel convexo aislante de 90° para conducción para bandejas y canales protectoras Metatray® . Ancho 200 mm. Fabricada en material termoplástico aislante en base de PVC. Color gris RAL 7035.

### Ventajas

Excelente comportamiento en ambientes corrosivos, intemperie y exposición a la radiación UV.

Material aislante, seguridad eléctrica y reducción de costes en mantenimiento.

No propagador de la llama. Reacción al fuego, grado V0 y clasificación M1

Proporciona grado de protección IP 2X o IP4X y Grado de Impacto 20 J (EN 61537) o IK10 (EN50085)

Se instala a presión sin necesidad de ninguna fijación.

### Aplicaciones

Indicado para la protección de cambios de nivel convexos aislantes en el soporte, protección y conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en diferentes sectores, desde depuradoras hasta la industria química y petroquímica, erigiéndose como una solución de alta resistencia a la corrosión y que cumple con los estándares más exigentes. Igualmente, su aplicación es también ideal en otros diferentes sectores: terciario, telecomunicaciones, movilidad eléctrica a través de las estaciones de recarga de vehículos, etc.

### Soluciones



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Tapa Cambio de Nivel Convexo Meta**tray**

( Ref: 82004061 )

2/2

| Datos de producto                     |  |                  |  |
|---------------------------------------|--|------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC002402         |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | 0,002            |  |
| Color                                 |  | Gris RAL 7035    |  |
| Ala (mm)                              |  | 100              |  |
| Ancho (mm)                            |  | 200              |  |
| kg/u                                  |  | 0,766            |  |
| u                                     |  | 1                |  |
| Material                              |  | PVC              |  |
| Temperatura de trabajo (°C)           |  | -20 / 60 °C      |  |
| Comportamiento fuego                  |  | Grado UL94: V0   |  |
| Comportamiento UV                     |  | Resistente UL568 |  |

| 🔒 Sistema de protección         |
|---------------------------------|
| CU - Cobreado                   |
| PG - Pregalvanizado             |
| EZ - Electrocincado             |
| BC - Electrocincado Bicromatado |
| BK8 - Acabado Alta Resistencia  |
| GC - Galvanizado en Caliente    |
| INOX - Acero Inoxidable         |
| PT - Pintura Poliester          |
| AL - Aluminio                   |
| LN - Latón or Latón Niquelado   |

| 🏠 Materiales Aislantes                          |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos |
| PVC - Policloruro de Vinilo                     |
| PP - Polipropileno Libre de Halógenos           |
| PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos            |
| PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos          |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Caucho NBR                                |
| PET - Poliestirester Termoplástico              |
| TPV - Termoplástico                             |