


# **Tapa Cambio de Nivel Convexo Click** ( Ref: 73026150 )

1/2

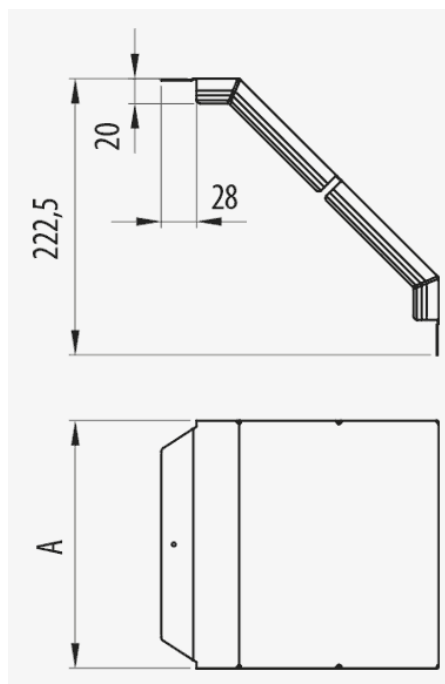

## Descripción

Tapa metálica para la protección de un cambio de nivel convexo 90° para bandejas Pemsaband®. Ancho 150 mm, Con Sistema de Protección PG, Acabado PG3. Dispone de sistema de montaje por presión. Fabricada en acero y disponible en diversos tamaños y Sistemas de protección.

## Ventajas

Dispone de extremos con solape para mejorar el ajuste con las tapas rectas.

Disponible en varias medidas y sistemas de protección: PG, GC y acero inoxidable AISI304 y AISI316.

Montaje a presión mediante el sistema click sin ninguna pieza adicional.

## Aplicaciones

Su uso esta indicado en la protección de cableado en montajes de bandeja Pemsaband® One perforada y Ciega donde se emplee el accesorio Cambio de Nivel CNV Convexo para instalaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario.

## Soluciones



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Accesorios Bandeja de Chapa

09/10/2026

**Tapa Cambio de Nivel Convexo Click** ( Ref: 73026150 )

2/2

| Datos de producto                     |  |                             |  |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC002402                    |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | 1,235                       |  |
| Sistema de Protección                 |  | PG                          |  |
| Acabado                               |  | PG3, Pregalvanizado         |  |
| Clase Resistencia                     |  | Clase 3                     |  |
| Ancho (mm)                            |  | 150                         |  |
| R estat. (mm)                         |  | 100                         |  |
| kg/u                                  |  | 0,382                       |  |
| u                                     |  | 1                           |  |
| Material                              |  | Acero con prot. superficial |  |
| Temperatura de trabajo (°C)           |  | -50 / 150 °C                |  |
| Comportamiento fuego                  |  | A1 No combustible           |  |

 Sistema de protección

**CU** - Cobreado

**PG** - Pregalvanizado

**EZ** - Electrocinchado

**BC** - Electrocinchado Bicromatado

**BK8** - Acabado Alta Resistencia

**GC** - Galvanizado en Caliente

**INOX** - Acero Inoxidable

**PT** - Pintura Poliester

**AL** - Aluminio

**LN** - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

**PVC** - Policloruro de Vinilo

**PP** - Polipropileno Libre de Halógenos

**PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos

**PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Caucho NBR

**PET** - Poliestirester Termoplástico

**TPV** - Termoplástico