
Accesorios Bandejas Aislantes

18/11/2026

# Tapa Curva 90° Metatray ( Ref: 82004067 )





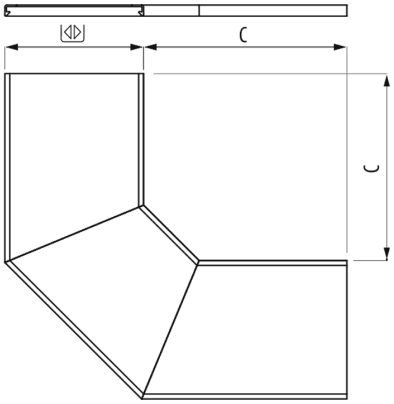


## Descripción

Tapa para accesorio aislante para conducción de cables en ángulo 90° para bandejas y canales protectoras Metatray®. Ala de alto 100 mm, Ancho 200 mm. Fabricada en material termoplástico aislante en base de PVC. Color gris RAL 7035.

## Ventajas

Excelente comportamiento en ambientes corrosivos, intemperie y exposición a la radiación UV.

Material aislante, seguridad eléctrica y reducción de costes en mantenimiento.

No propagador de la llama. Reacción al fuego, grado V0 y clasificación M1

Proporciona grado de proteción IP 2X o IP4X y Grado de Impacto 20 J (EN 61537) o IK10 (EN50085)

Se instala a presión sin necesidad de ninguna fijación.

## Aplicaciones

Indicado para la protección de curvas de 90º en el soporte, protección y conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en diferentes sectores, desde depuradoras hasta la industria química y petroquímica, erigiéndose como una solución de alta resistencia a la corrosión y que cumple con los estándares más exigentes. Igualmente, su aplicación es también ideal en otros diferentes sectores: terciario, telecomunicaciones, movilidad eléctrica a través de las estaciones de recarga de vehículos, etc.

## Soluciones



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

# Tapa Curva 90° Metatray ( Ref: 82004067 )

## Datos de producto

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ETIM 10** | EC002402 | **Material** | PVC |
| **Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)** | | **Temperatura de trabajo (°C)** | -20 / 60 ºC |
| **Color** | Gris RAL 7035 | **Comportamiento fuego** | Grado UL94: V0 |
| **Ala (mm)** | 100 | **Comportamiento UV** | Resistente UL568 |
| **Ancho (mm)** | 200 | | |
| **kg/u** | 0,674 | | |
| **u** | 1 | | |

## Sistema de protección

**CU** - Cobreado

**PG** - Pregalvanizado

**EZ** - Electrocincado

**BC** - Electrocincado Bicromatado

**BK8** - Acabado Alta Resistencia

**GC** - Galvanizado en Caliente

**INOX** - Acero Inoxidable

**PT** - Pintura Poliester

**AL** - Aluminio

**LN** - Latón or Latón Niquelado

## Materiales Aislantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

**PVC** - Policloruro de Vinilo

**PP** - Polipropileno Libre de Halógenos

**PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos

**PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Caucho NBR

**PET** - Poliestirester Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.