


**Tapa Curva 90° Click** ( Ref: 73030600 )

1/2

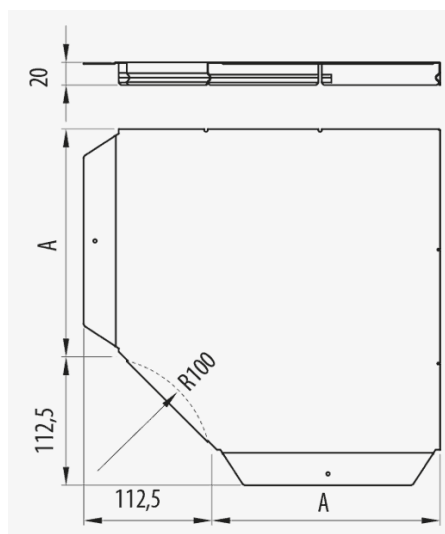

### Descripción

Tapa metálica para la protección de la curva 90° click, adecuada para cubrir el giro en la instalación de cableado eléctrico en instalaciones de las bandejas Pemsaband®, manteniendo la continuidad eléctrica, según norma UNE-EN 61537. Ancho 600 mm, Ángulo de 90 °, Con Sistema de Protección GC, Acabado HDG. Dispone de sistema de montaje por presión. Fabricada en acero y disponible en diversos tamaños y Sistemas de protección.

### Ventajas

Dispone de extremos con solape para mejorar el ajuste con las tapas rectas.

Disponible en varios sistemas de protección: PG, GC, BK8, AZ+ y acero inoxidable AISI304 y AISI 316L.

Montaje a presión mediante el sistema click sin ninguna pieza adicional.

### Aplicaciones

Su uso está indicado en la protección de cableado en montajes de bandeja Pemsaband® One perforada y Ciega donde se emplee el accesorio curva plana de 90° Click para instalaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario.

### Soluciones



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Tapa Curva 90° Click

( Ref: 73030600 )

| Datos de producto                     |  |                              |  |
|---------------------------------------|--|------------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC001569                     |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | 9,169                        |  |
| Sistema de Protección                 |  | GC                           |  |
| Acabado                               |  | HDG, Galvanizado en Caliente |  |
| Clase Resistencia                     |  | Clase 5                      |  |
| Ancho (mm)                            |  | 600                          |  |
| R estat. (mm)                         |  | 100                          |  |
| Ángulo                                |  | 90                           |  |
| kg/u                                  |  | 3,540                        |  |
| u                                     |  | 1                            |  |
| Material                              |  | Acero con prot. superficial  |  |
| Temperatura de trabajo (°C)           |  | -50 / 150 °C                 |  |
| Comportamiento fuego                  |  | A1 No combustible            |  |

🔒 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

🔌 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

