
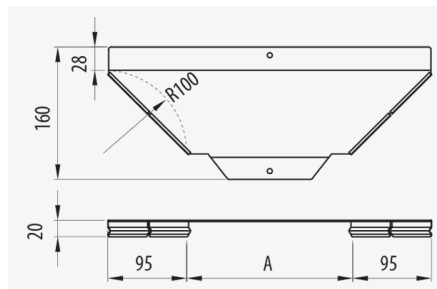


Tapa Derivación Click

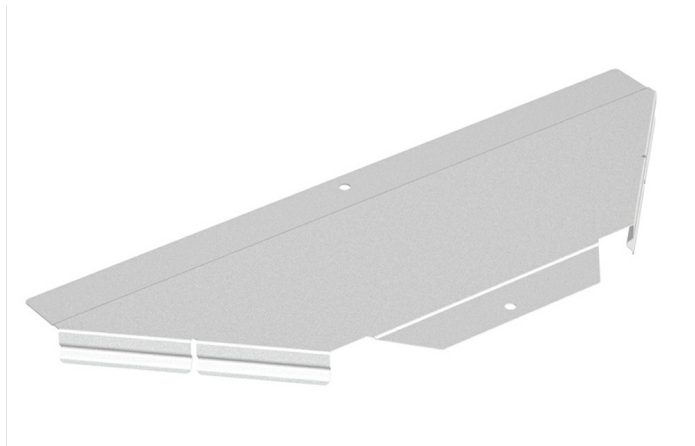

Descripción

Tapa metálica para la protección de la Derivación Click. Dispone de sistema de montaje por presión. Fabricada en acero y disponible en diversos tamaños y Sistemas de protección.

Ventajas

Montaje a presión mediante el sistema click sin ninguna pieza adicional.

Dispone de extremos con solape para mejorar el ajuste con las tapas rectas.

Disponible en varias medidas y sistemas de protección: PG, GC y acero inoxidable AISI304 y AISI316.

Aplicaciones

Su uso está indicado en la protección de cableado en montajes de bandeja Pemsaband® One perforada y Ciega donde se emplee el accesorio Derivación Click para instalaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

 60, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600	 100	 1	 -50 / 150 °C	 A1 No combustible	ETIM 10 EC002401
---	---	---	--	---	---------------------

Datos de producto

⊙	EN 61537	⊕	Ref	kg/u	Ⓜ
PG	Clase 3	60	73023060	0,159	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	73023100	0,215	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	150	73023150	0,264	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	200	73023200	0,315	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	300	73023300	0,415	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	400	73023400	0,516	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	500	73023500	0,616	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	600	73023600	0,717	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	100	73033100	0,231	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	150	73033150	0,284	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	200	73033200	0,338	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	300	73033300	0,446	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	400	73033400	0,555	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	500	73033500	0,663	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	600	73033600	0,771	Acero con prot. superficial
INOX	Clase 9C	100	73053100	0,188	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	150	73053150	0,231	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	200	73053200	0,275	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	300	73053300	0,363	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	400	73053400	0,451	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	500	73053500	0,539	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	600	73053600	0,627	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9D	100	73063100	0,188	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	150	73063150	0,231	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	200	73063200	0,275	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	300	73063300	0,363	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	400	73063400	0,451	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	500	73063500	0,539	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	600	73063600	0,627	Acero inoxidable AISI 316L
AZ+	Clase 8	60	82003837	0,159	Acero con prot. superficial
AZ+	Clase 8	100	82003838	0,215	Acero con prot. superficial
AZ+	Clase 8	150	82003839	0,264	Acero con prot. superficial
AZ+	Clase 8	200	82003840	0,315	Acero con prot. superficial
AZ+	Clase 8	300	82003841	0,415	Acero con prot. superficial
AZ+	Clase 8	400	82003842	0,516	Acero con prot. superficial
AZ+	Clase 8	500	82003843	0,616	Acero con prot. superficial

Tapa Derivación Click

Ⓢ	CEC 61537	Ⓜ	Ref	kg/u	Ⓜ
AZ+	Clase 8	600	82003844	0,717	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	60	82003892	0,171	Acero con prot. superficial

Ⓢ Sistema de protección

- CU** - Cobreado
- PG** - Pregalvanizado
- EZ** - Electrocinchado
- BC** - Electrocinchado Bicromatado
- BK8** - Acabado Alta Resistencia
- GC** - Galvanizado en Caliente
- INOX** - Acero Inoxidable
- PT** - Pintura Poliester
- AL** - Aluminio
- LN** - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes


- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC** - Policloruro de Vinilo
- PP** - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Caucho NBR
- PET** - Poliestirester Termoplástico
- TPV** - Termoplástico



Tapa Derivación Click

4/5

Aplicaciones de producto

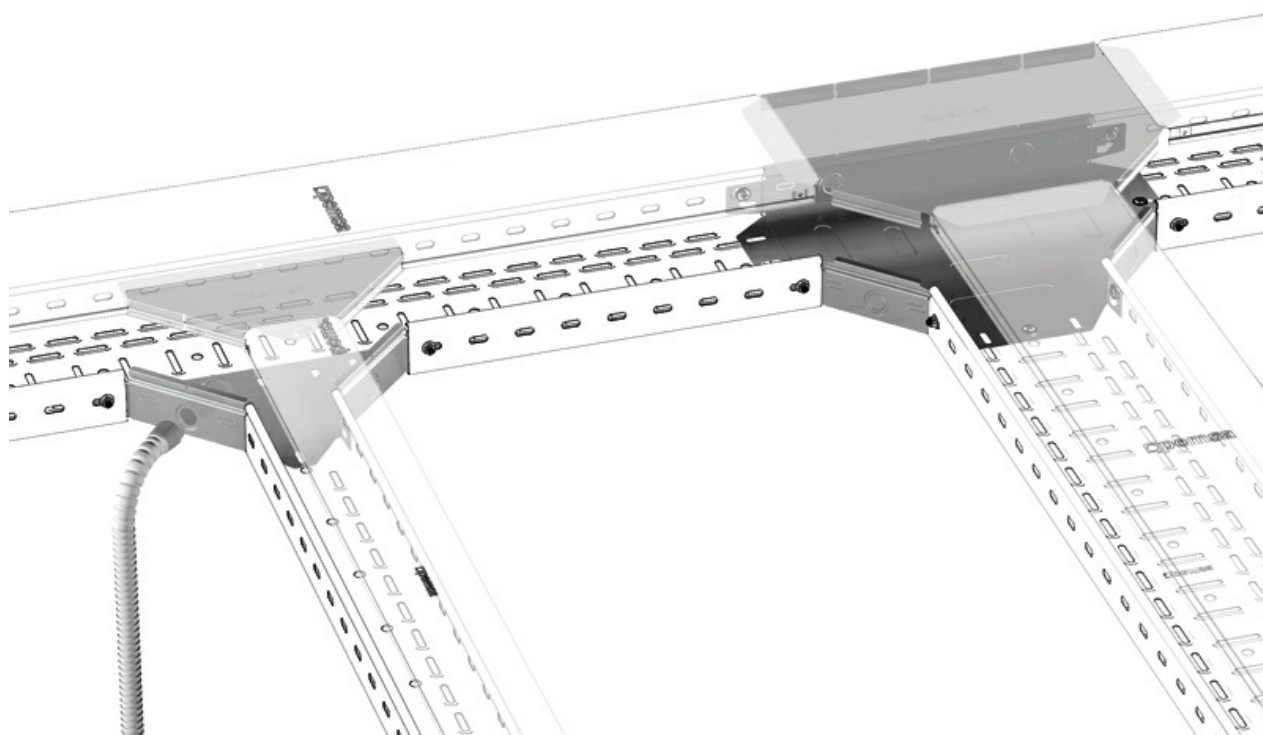

www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Tapa Derivación Click

