
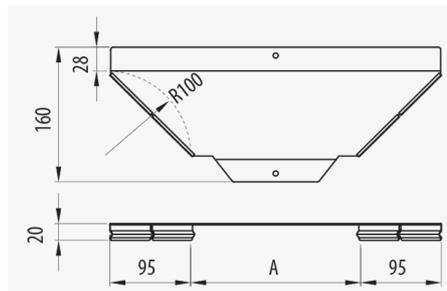


**Tapa Derivación Click** ( Ref: 73063200 )

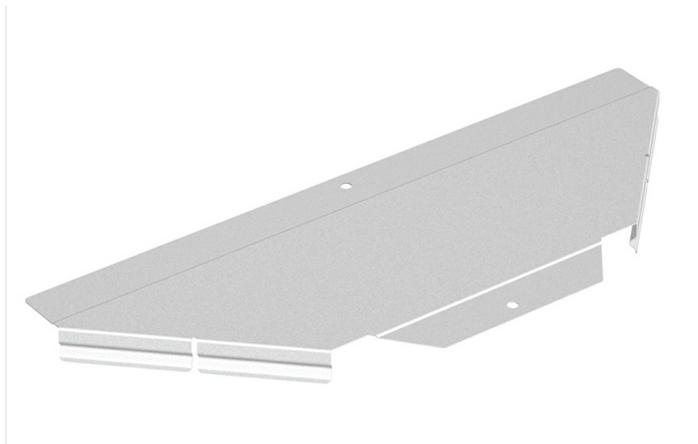

**Descripción**

Tapa metálica para la protección de la Derivación Click. Ancho 200 mm, Con Sistema de Protección INOX, Acabado I316L. Dispone de sistema de montaje por presión. Fabricada en acero y disponible en diversos tamaños y Sistemas de protección.

**Ventajas**

Dispone de extremos con solape para mejorar el ajuste con las tapas rectas.

Disponible en varias medidas y sistemas de protección: PG, GC y acero inoxidable AISI304 y AISI316.

Montaje a presión mediante el sistema click sin ninguna pieza adicional.

**Aplicaciones**

Su uso está indicado en la protección de cableado en montajes de bandeja Pemsaband® One perforada y Ciega donde se emplee el accesorio Derivación Click para instalaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario.

**Soluciones**



**Datos de producto**

<b>Sistema de Protección</b>	INOX	<b>kg/u</b>	0.197
<b>Acabado</b>	Acero Inoxidable AISI 316L	<b>u</b>	1
<b>Clase Resistencia</b>	Clase 9D	<b>Material</b>	Acero inoxidable AISI 316L
<b>Ancho (mm)</b>	200	<b>Temperatura de trabajo (°C)</b>	-50 / 150 °C
<b>R estat. (mm)</b>	100	<b>Comportamiento fuego</b>	A1 No combustible

**Ⓢ Sistema de protección**


- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electroincado
- BC - Electroincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Pollester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

**Ⓜ Materiales Aislantes**

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico



Aplicaciones de producto

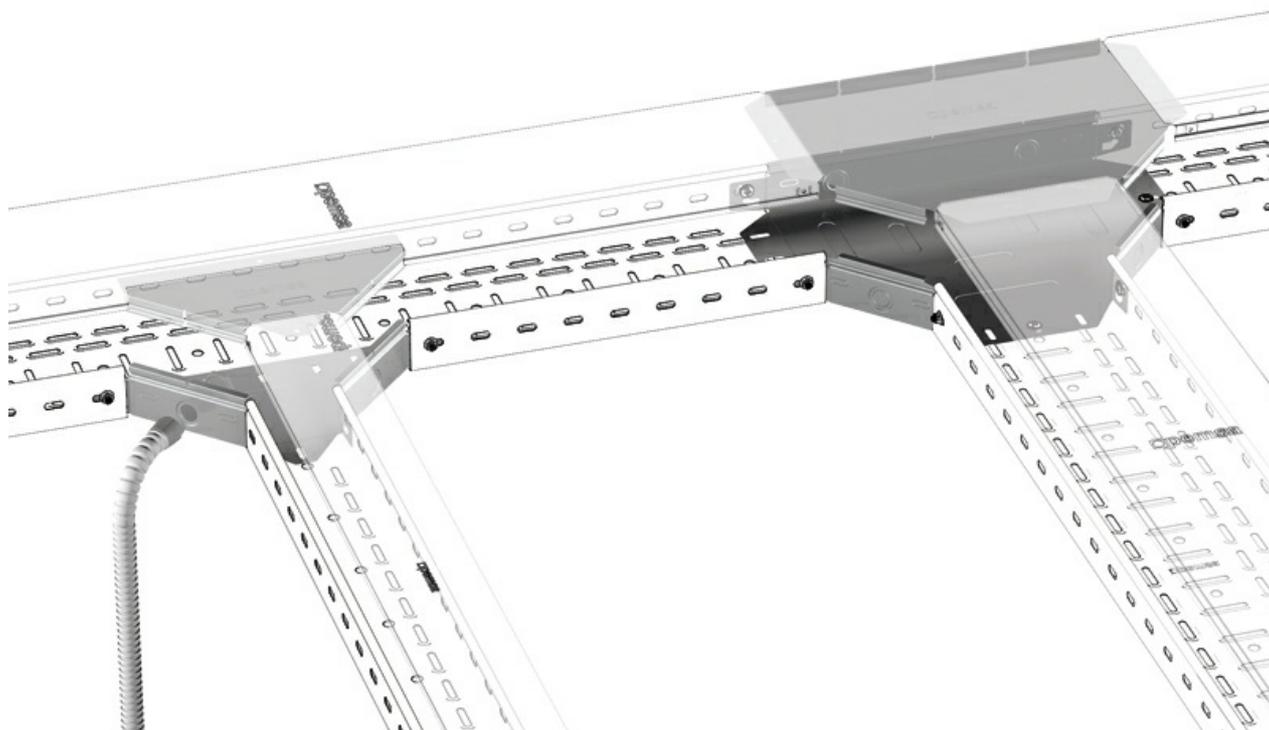

**Tapa Derivación Click** ( Ref: 73063200 )

