


**Tapa Derivación Click** ( Ref: 82003838 )

1/4

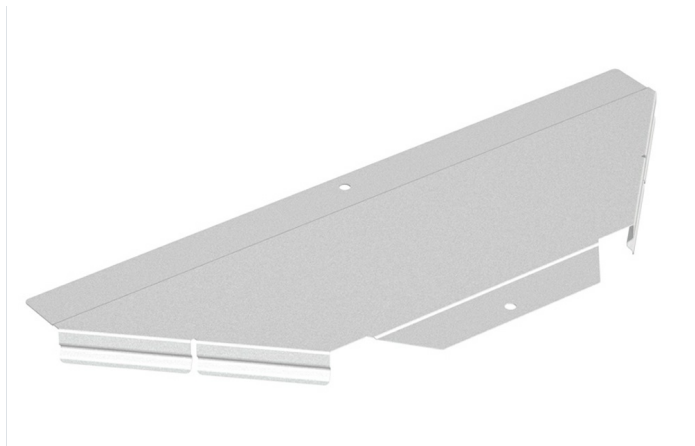

**Descripción**

Tapa metálica para la protección de la Derivación Click. Ancho 100 mm, Con Sistema de Protección AZ+, Acabado ZM. Dispone de sistema de montaje por presión. Fabricada en acero y disponible en diversos tamaños y Sistemas de protección.

**Ventajas**

Dispone de extremos con solape para mejorar el ajuste con las tapas rectas.

Disponible en varias medidas y sistemas de protección: PG, GC y acero inoxidable AISI304 y AISI316.

Montaje a presión mediante el sistema click sin ninguna pieza adicional.

**Aplicaciones**

Su uso está indicado en la protección de cableado en montajes de bandeja Pemsaband® One perforada y Ciega donde se emplee el accesorio Derivación Click para instalaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario.

**Soluciones**



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



| Datos de producto                     |                              |                             |                             |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ETIM 10                               | EC002401                     | kg/u                        | 0,215                       |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) | 0,696                        | u                           | 1                           |
| Sistema de Protección                 | AZ+                          | Material                    | Acero con prot. superficial |
| Acabado                               | Aleación Alta Resistencia ZM | Temperatura de trabajo (°C) | -50 / 150 °C                |
| Clase Resistencia                     | Clase 8                      | Comportamiento fuego        | A1 No combustible           |
| Ancho (mm)                            | 100                          |                             |                             |
| R estat. (mm)                         | 100                          |                             |                             |

| 🔒 Sistema de protección          |
|----------------------------------|
| CU - Cobreado                    |
| PG - Pregalvanizado              |
| EZ - Electroincinado             |
| BC - Electroincinado Bicromatado |
| BK8 - Acabado Alta Resistencia   |
| GC - Galvanizado en Caliente     |
| INOX - Acero Inoxidable          |
| PT - Pintura Poliester           |
| AL - Aluminio                    |
| LN - Latón or Latón Niquelado    |

| 🏠 Materiales Aislantes                          |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos |
| PVC - Policloruro de Vinilo                     |
| PP - Polipropileno Libre de Halógenos           |
| PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos            |
| PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos          |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Caucho NBR                                |
| PET - Poliestirester Termoplástico              |
| TPV - Termoplástico                             |

## Aplicaciones de producto

