


Tapa Final Metatray

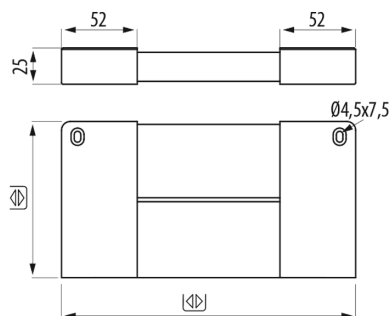

Descripción

Tapa utilizada como final de cierre para el sistema de bandejas y canales protectoras Metatray®. Fabricada en material termoplástico aislante en base de PVC. Color gris RAL 7035.

Ventajas

Material aislante, seguridad eléctrica y reducción de costes en mantenimiento.

Excelente comportamiento en ambientes corrosivos, intemperie y exposición a la radiación UV.

No propagador de la llama. Reacción al fuego, grado V0 y clasificación M1

Proporciona grado de protección IP 2X o IP4X y Grado de Impacto 20 J (EN 61537) o IK10 (EN50085)

Protección y estanqueidad máxima IP2X o IP4X.

Aplicaciones

Indicado para la cierre final de bandejas y canales aislantes en el soporte, protección y conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en diferentes sectores, desde depuradoras hasta la industria química y petroquímica, erigiéndose como una solución de alta resistencia a la corrosión y que cumple con los estándares más exigentes. Igualmente, su aplicación es también ideal en otros diferentes sectores: terciario, telecomunicaciones, movilidad eléctrica a través de las estaciones de recarga de vehículos, etc.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

Colour	Gris RAL 7035		60, 100		100, 150, 200, 300, 400, 500, 600		-20 / 60 °C		Grado UL94: V0		Resistente UL568
ETIM	10										
EC	001574										

Datos de producto

		Ref	kg/u	
60	100	82003681	0,062	4
60	150	82003682	0,077	2
60	200	82003683	0,093	2
60	300	82003684	0,123	2
60	400	82003685	0,154	2
100	200	82003686	0,135	2
100	300	82003687	0,201	2
100	400	82003739	0,223	2
100	500	82003740	0,268	2
100	600	82003741	0,312	2

Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto



