


Tapa Recta PQU

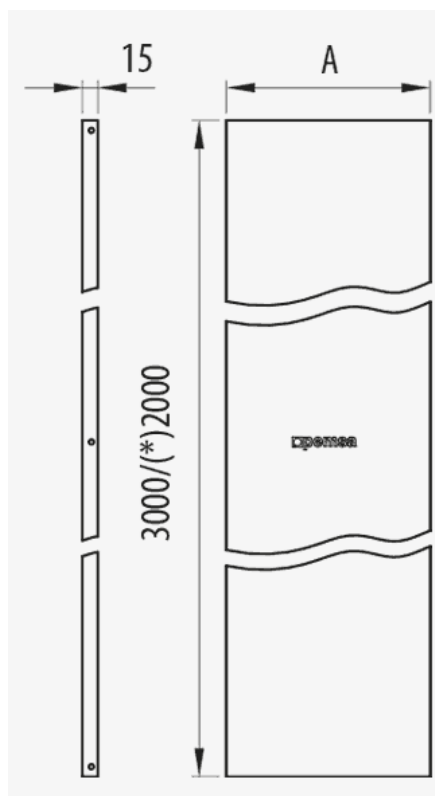

Descripción

Tapa recta metálica para la protección de los tramos rectos de las bandejas Pemsaband® PQU. Homologada según especificaciones de CEPSA y REPSOL. Fabricada en acero y con Sistema de protección GC con 85 micras de espesor.

Ventajas

Óptimo ajuste de la tapa sobre las bandejas metálicas otorgándoles una gran protección.

Sistema fácil y rápido de montaje.

La bandeja de chapa más la tapa se convierte en Canal protectora en grado IP2X.

Sistema de protección GC (norma UNE-EN ISO 1461), adecuada para instalaciones exteriores y en ambientes agresivos. Clase de resistencia a la corrosión 8 según IEC 61537.

Aplicaciones

Su uso está indicado para la protección del Cableado Eléctrico y de telecomunicaciones alojado en bandejas Pemsaband PQU, en la canalización, transporte y distribución de cables en instalaciones de la Industria Petroquímica, Oil & Gas, Offshore, Obras civiles e Infraestructuras, así como en túneles y galerías de instalaciones.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

 GC	 Clase 8	 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600	 Acero con prot. superficial	 -50 / 150 °C
 A1 No combustible	ETIM 10 EC002403			

Datos de producto

		Ref.	kg/u	
50	2	70393005	1,150	2
100	2	70393010	2,120	2
150	2	70393015	2,980	2
200	2	70393020	3,830	2
300	2	70393030	5,500	2
400	2	70393040	7,190	2
500	2	70393050	8,890	2
600	2	70393060	10,600	2
50	3	70393105	1,150	3
100	3	70393110	2,120	3
150	3	70393115	2,980	3
200	3	70393120	3,830	3
300	3	70393130	5,500	3
400	3	70393140	7,190	3
500	3	70393150	8,890	3
600	3	70393160	10,600	3

 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

Tapa Recta PQU

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

