


## Tapa Recta PQU AL

1/2

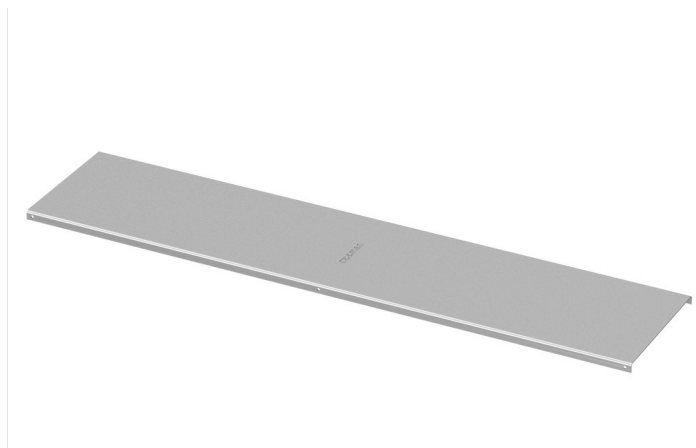

### Descripción

Tapa recta metálica para la protección de los tramos rectos de las bandejas Pemsaband® PQU AL. Fabricada en Aluminio aleación 1050H24.

### Ventajas

Ligera y fácil de instalar debido a la baja densidad del aluminio frente a otros materiales metálicos.

Permite cubrir los tramos rectos de las bandejas Pemsaband® PQU AL consiguiendo la máxima protección del cableado.

Producto homologado por CEPSA®. Diseño en función de la especificación ESP-2208-5.

Certificado CE en cumplimiento de la directiva de baja tensión 2014/35/UE

Fabricada en Aluminio aleación 1050H24. Excelente resistencia a la corrosión y propiedades mecánicas.

### Aplicaciones

Adecuada para instalaciones de canalización de cableado en Industria Oil&Gas, Petroquímica, Plataformas Offshore, Puertos y aplicaciones marítimas en general, Proyectos industriales en entornos agresivos y con alta corrosión en costa y borde del mar, Centrales de Energía, Eléctricas, y Energías Renovables.

### Soluciones



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

 AL

 50, 100, 200, 300, 400, 600

 3

 3

 Aluminio

 -50 / 150 °C

 A1 No combustible

ETIM 10  
EC002403

Datos de producto

|  | Ref      | kg/u  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 50                                                                                | 81000344 | 0,306 |
| 100                                                                               | 82002294 | 0,510 |
| 200                                                                               | 82002295 | 0,911 |
| 300                                                                               | 82002296 | 1,320 |
| 400                                                                               | 82002297 | 1,720 |
| 600                                                                               | 82002298 | 2,530 |

- Sistema de protección
- CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocinchado

BC - Electrocinchado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

- Materiales Aislantes
- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico