


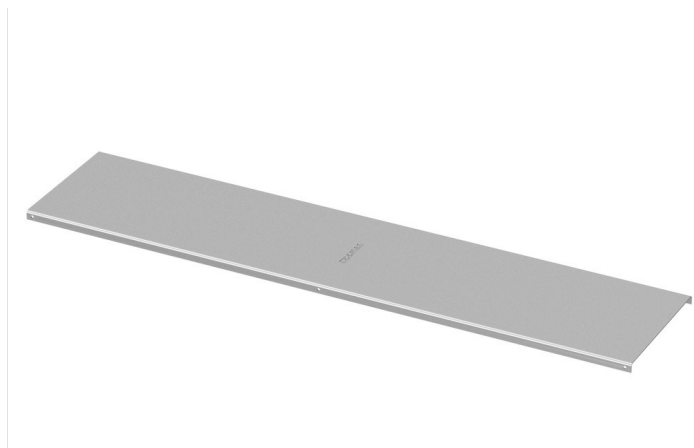

Descripción

Tapa recta metálica para la protección de los tramos rectos de las bandejas Pemsaband® PQU AL. Fabricada en Aluminio aleación 1050H24. Ancho 600 mm, Con Sistema de Protección AL

Ventajas

Certificado CE en cumplimiento de la directiva de baja tensión 2014/35/UE

Fabricada en Aluminio aleación 1050H24. Excelente resistencia a la corrosión y propiedades mecánicas.

Ligera y fácil de instalar debido a la baja densidad del aluminio frente a otros materiales metálicos.

Permite cubrir los tramos rectos de las bandejas Pemsaband® PQU AL consiguiendo la máxima protección del cableado.

Producto homologado por CEPSA®. Diseño en función de la especificación ESP-2208-5.

Aplicaciones

Adecuada para instalaciones de canalización de cableado en Industria Oil&Gas, Petroquímica, Plataformas Offshore, Puertos y aplicaciones marítimas en general, Proyectos industriales en entornos agresivos y con alta corrosión en costa y borde del mar, Centrales de Energía, Eléctricas, y Energías Renovables.

Soluciones



Datos de producto			
ETIM 10		EC002403	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	
Sistema de Protección		Aluminio	
Acabado		Temperatura de trabajo (°C)	
Aluminio 1050H24		-50 / 150 °C	
Ancho (mm)		Comportamiento fuego	
600		A1 No combustible	
Longitud (m)			
3			
kg/u			
2,530			

Ⓢ Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electroincado
BC - Electroincado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto

□

