


Tapa Recta Metatray

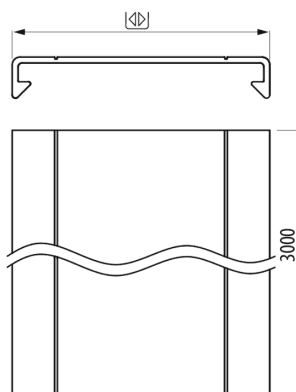

Descripción

Tapa recta en material aislante. Color gris RAL 7035 para la protección de bandejas aislantes perforadas y ciegas Metatray. Proporciona protección mecánica y estanqueidad. Configura la bandeja como canal protectora.

Ventajas

Se instala a presión sin necesidad de ninguna fijación.

Óptimo ajuste de la tapa sobre las bandejas aislantes otorgándoles una gran protección.

Proporciona grado de protección IP 2X o IP4X y Grado de Impacto 20 J (EN 61537) o IK10 (EN50085)

Bandeja con tapa (canal protectora aislante) según EN 50085

Marcado N de Aenor sobre normas de producto EN 61537 y EN 50085. Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE.

Aplicaciones

Indicado para la protección de bandejas aislantes Metatray en la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en diferentes sectores, desde depuradoras hasta la industria química y petroquímica, erigiéndose como una solución de alta resistencia a la corrosión y que cumple con los estándares más exigentes. Igualmente, su aplicación es también ideal en otros diferentes sectores: terciario, telecomunicaciones, movilidad eléctrica a través de las estaciones de recarga de vehículos, etc.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pensa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pensa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pensa®. Pensa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pensa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales						
Colour Gris RAL 7035	100, 150, 200, 300, 400, 500, 600	3	6 J	IP44	-20 / 60 °C	Grado UL94: V0
Resistente UL568	ETIM 10 EC002403					

Datos de producto			
Ø	Ref	kg/u	
100	82003663	0,511	24
150	82003664	0,735	12
200	82003665	0,955	12
300	82003666	1,414	12
400	82003667	2,405	6
500	82003668	3,194	6
600	82003669	4,074	6

Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocincado
BC - Electrocincado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto



