
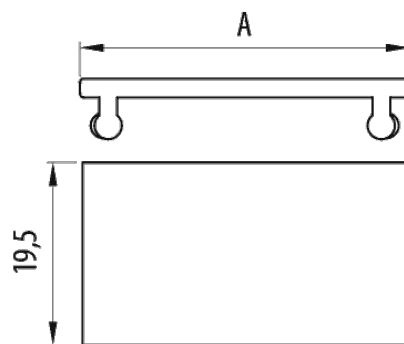


Tapa Soporte

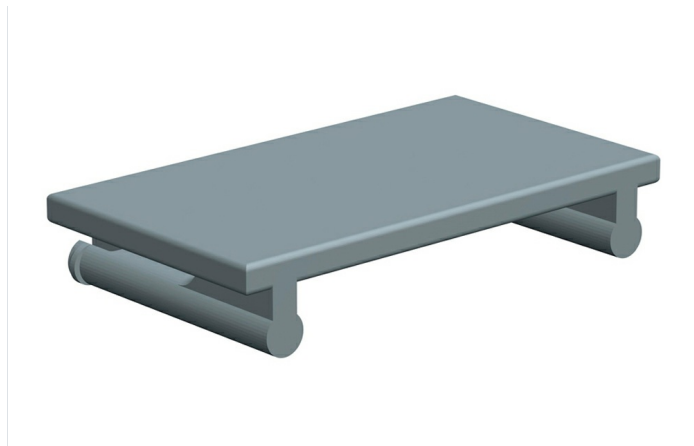

Descripción

Tapa para soporte tubo de poliamida 6 autoextinguible en color gris RAL 7011 y en color negro RAL 9005, libre de halógenos, no propagador de la llama, disponible en varias medidas. Asegura la fijación del tubo al soporte y facilita la identificación en los soportes de tubos flexibles de la gama Pemsaflex®.

Ventajas

Fabricado en poliamida 6 autoextinguible, libre de halógenos y no propagador de la llama.

Asegura la fijación del tubo al soporte y facilita la identificación.

Temperatura de trabajo: -25°C a + 105°C.

Disponible en color gris RAL 7011 y negro RAL 9005.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 61386. Libre de halógenos según norma EN 50267-2-1. De acuerdo con la norma EN 60204-1 (seguridad de las máquinas).

Aplicaciones

Indicado para la fijación los tubos Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA y RB-PU para la protección de cableado y conductores en instalaciones eléctricas de máquinas, herramientas, equipos industriales, robots, vehículos e instalaciones especiales.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

COLOUR Gris RAL 7011, Negro RAL 9005	DN DN 7, DN12, DN14, DN23, DN29, DN36, DN48	M Poliamida 6	🔥 -25 / 105 °C
🚫 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC002320		

Datos de producto

COLOUR	DN	A _{nom}	Ref	kg/u	📦
Gris RAL 7011	DN 7	20	31096000	0,001	100
Gris RAL 7011	DN12	22	31096200	0,001	50
Gris RAL 7011	DN14	28	31096400	0,001	50
Gris RAL 7011	DN23	35	31096500	0,001	50
Gris RAL 7011	DN29	43	31096600	0,002	30
Gris RAL 7011	DN36	54	31096700	0,002	20
Gris RAL 7011	DN48	68	31096800	0,003	20
Negro RAL 9005	DN 7	20	32096000	0,001	100
Negro RAL 9005	DN12	22	32096200	0,001	50
Negro RAL 9005	DN14	28	32096400	0,001	50
Negro RAL 9005	DN23	35	32096500	0,001	50
Negro RAL 9005	DN29	43	32096600	0,002	30
Negro RAL 9005	DN36	54	32096700	0,002	20
Negro RAL 9005	DN48	68	32096800	0,003	20

🔒 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

🏠 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno

Tapa Soporte

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

