


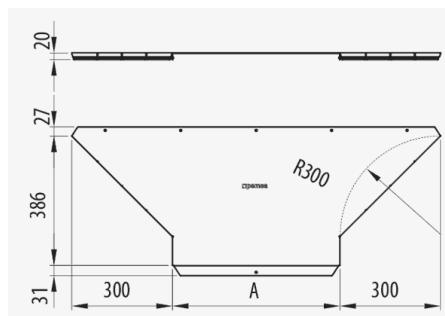

Descripción

Tapa metálica para la protección de la derivación en T y para el cruce perpendicular entre dos bandejas Megaband®. Ancho 400 mm, Con Sistema de Protección GC. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click, sin uniones. Fabricado en acero en diversos tamaños y Sistemas de protección.

Ventajas

Sistema de protección GC (norma UNE-EN ISO 1461), adecuada para instalaciones exteriores y en ambientes agresivos. Clase de resistencia a la corrosión 7.

Conexión a bandeja mediante sistema Click de montaje rápido, sin fijaciones.

Utilizando dos unidades de tapa, permite la protección del Cruce Megaband®.

Aplicaciones

Indicada para la protección de Derivaciones en T y Cruces con Bandejas Megaband® en la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario.

Soluciones



Datos de producto			
ETIM 10	EC002401	kg/u	1,861
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	4,82	u	1
Sistema de Protección	GC	Material	Acero con prot. superficial
Acabado	HDG, Galvanizado en Caliente	Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
Clase Resistencia	Clase 6	Comportamiento fuego	A1 No combustible
Ancho (mm)	400		
R estat. (mm)	300		

Ⓢ Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocinchado
BC - Electrocinchado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliesteresther Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto

