


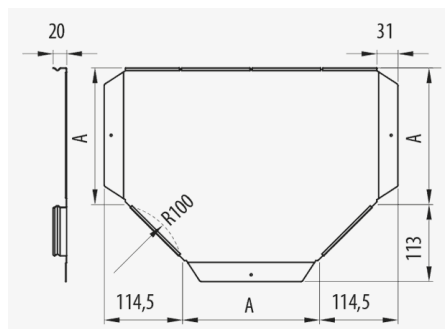

### Descripción

Tapa metálica para la protección de la derivación T click. Ancho 300 mm, Con Sistema de Protección GC, Acabado HDG. Dispone de sistema de montaje por presión. Fabricada en acero y disponible en diversos tamaños y Sistemas de protección.

### Ventajas

Dispone de extremos con solape para mejorar el ajuste con las tapas rectas.

Disponible en varias medidas y sistemas de protección: PG, GC y acero inoxidable AISI304 y AISI316.

Montaje a presión mediante el sistema click sin ninguna pieza adicional.

### Aplicaciones

Su uso está indicado en la protección de cableado en montajes de bandeja Pemsaband® One perforada y Ciega donde se emplee el accesorio T Click para instalaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario.

### Soluciones



| Datos de producto                     |                              |                             |                             |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ETIM 10                               | EC002406                     | kg/u                        | 1,410                       |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) | 3,652                        | u                           | 1                           |
| Sistema de Protección                 | GC                           | Material                    | Acero con prot. superficial |
| Acabado                               | HDG, Galvanizado en Caliente | Temperatura de trabajo (°C) | -50 / 150 °C                |
| Clase Resistencia                     | Clase 5                      | Comportamiento fuego        | A1 No combustible           |
| Ancho (mm)                            | 300                          |                             |                             |
| R estat. (mm)                         | 100                          |                             |                             |

| Ⓢ Sistema de protección         |
|---------------------------------|
| CU - Cobreado                   |
| PG - Pregalvanizado             |
| EZ - Electrocincado             |
| BC - Electrocincado Bicromatado |
| BK8 - Acabado Alta Resistencia  |
| GC - Galvanizado en Caliente    |
| INOX - Acero Inoxidable         |
| PT - Pintura Poliester          |
| AL - Aluminio                   |
| LN - Latón or Latón Niquelado   |

| Ⓜ Materiales Aislantes                          |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos |
| PVC - Policloruro de Vinilo                     |
| PP - Polipropileno Libre de Halógenos           |
| PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos            |
| PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos          |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Caucho NBR                                |
| PET - Poliestirester Termoplástico              |
| TPV - Termoplástico                             |