


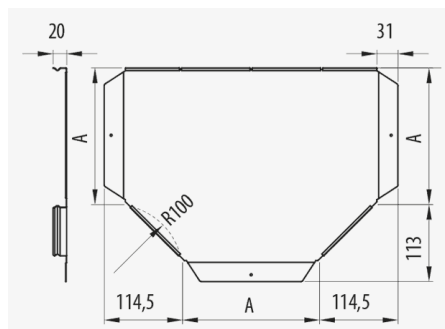

### Descripción

Tapa metálica para la protección de la derivación T click. Ancho 100 mm, Con Sistema de Protección INOX, Acabado I316L. Dispone de sistema de montaje por presión. Fabricada en acero y disponible en diversos tamaños y Sistemas de protección.

### Ventajas

Dispone de extremos con solape para mejorar el ajuste con las tapas rectas.

Disponible en varias medidas y sistemas de protección: PG, GC y acero inoxidable AISI304 y AISI316.

Montaje a presión mediante el sistema click sin ninguna pieza adicional.

### Aplicaciones

Su uso está indicado en la protección de cableado en montajes de bandeja Pemsaband® One perforada y Ciega donde se emplee el accesorio T Click para instalaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario.

### Soluciones



Datos de producto

|                                       |                            |                             |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| ETIM 10                               | EC002406                   | kg/u                        | 0,310                      |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) | 1,648                      | u                           | 1                          |
| Sistema de Protección                 | INOX                       | Material                    | Acero inoxidable AISI 316L |
| Acabado                               | Acero Inoxidable AISI 316L | Temperatura de trabajo (°C) | -50 / 150 °C               |
| Clase Resistencia                     | Clase 9D                   | Comportamiento fuego        | A1 No combustible          |
| Ancho (mm)                            | 100                        |                             |                            |
| R estat. (mm)                         | 100                        |                             |                            |

🔒 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

🏠 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

