

Tapones

18/11/2026

Tapón TPM

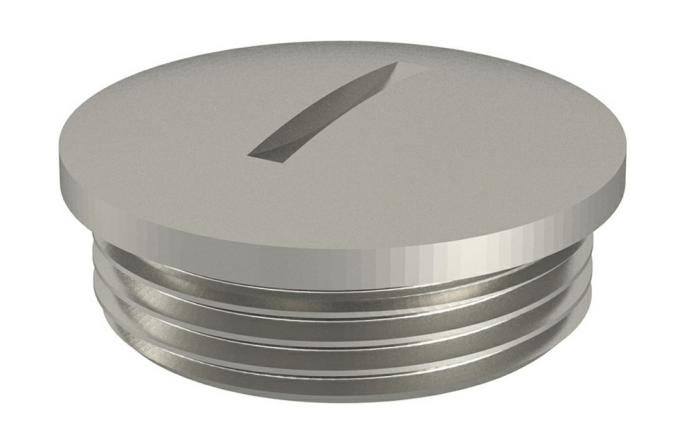

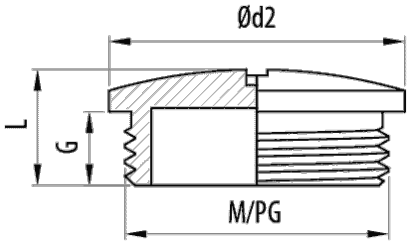

Descripción

Tapón TPM metálico roscado con un índice de IP68 con junta tórica (no incluida) según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M63 y rosca PG 7 a PG48. Fabricada en latón niquelado.

Ventajas

Fabricado en latón niquelado.

Índice de protección EN 60529: IP68 (con junta tórica).

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Aplicaciones

Indicado para el cierre de orificios de cajas o armarios metálicos eléctricos asegurando un grado de protección.

Soluciones

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Tapón TPM

Características técnicas principales

LTN | PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63

LATÓN NIQUELADO,NBR | IP68 | -25 / 90 °C | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA | ETIM 10 EC000032

Datos de producto

		Ød2	L (mm)	REF	kg/u	
PG 7	5.25	14	8	44010007	0,003	100
PG 9	6	17	9	44010009	0,005	100
PG11	6	20	9	44010011	0,007	100
PG13	6.5	22	9.5	44010013	0,009	100
PG16	6.5	24	9.5	44010016	0,011	100
PG21	7	30	11	44010021	0,021	100
PG29	8	39	12	44010029	0,019	50
PG36	9	50	15	44010036	0,018	25
PG42	10	57	16	44010042	0,030	25
PG48	10	64	16	44010048	0,023	10
M12	5	14	7	44011120	0,003	100
M16	6	18	8	44011160	0,005	100
M20	6.5	22	8.5	44011200	0,007	100
M25	7	27	10	44011250	0,011	100
M32	8	34	11	44011320	0,009	50
M40	9	44	13	44011400	0,009	25
M50	10	54	14.5	44011500	0,016	25
M63	10	67	15	44011630	0,191	10

Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Tapón TPM

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.