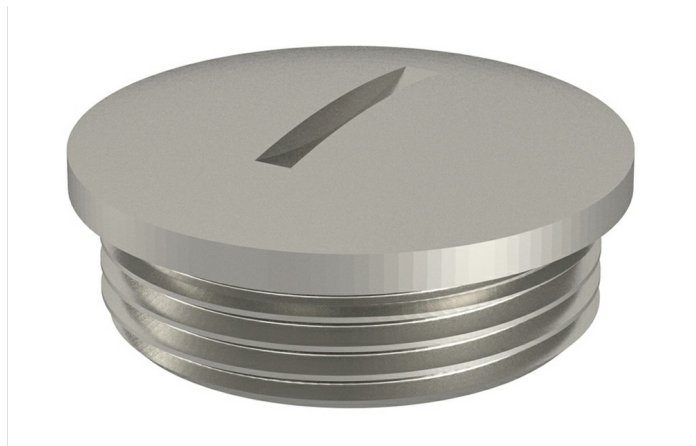


Descripción

Tapón TPM metálico roscado con un índice de IP68 con junta tórica (no incluida) según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M63 y rosca PG 7 a PG48. Fabricada en latón niquelado.

Ventajas

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Fabricado en latón niquelado.

Índice de protección EN 60529: IP68 (con junta tórica).

Aplicaciones

Indicado para el cierre de orificios de cajas o armarios metálicos eléctricos asegurando un grado de protección.

Soluciones



Datos de producto			
ETIM 10		EC000032	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	100
Sistema de Protección		LTN	
Acabado		Latón niquelado	
M/PG		PG13	
G (mm)		6.5	
Ø d2 (mm)		22	
L (mm)		9.5	
		kg/u	0,009
		Material	LATÓN NIQUELADO,NBR
		IP	IP68
		Temperatura de trabajo (°C)	-25 / 90 °C
		Comportamiento fuego	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

Ⓢ Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocinchado
BC - Electrocinchado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico