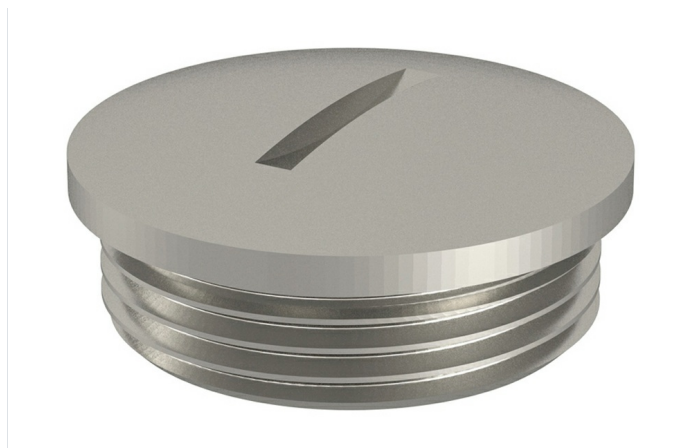


### Descripción

Tapón TPM metálico roscado con un índice de IP68 con junta tórica (no incluida) según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M63 y rosca PG 7 a PG48. Fabricada en latón niquelado.

### Ventajas

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Fabricado en latón niquelado.

Índice de protección EN 60529: IP68 (con junta tórica).

### Aplicaciones

Indicado para el cierre de orificios de cajas o armarios metálicos eléctricos asegurando un grado de protección.

### Soluciones



| Datos de producto                     |  |                             |                                              |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------------------|
| ETIM 10                               |  | EC000032                    |                                              |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  |                             |                                              |
| Sistema de Protección                 |  | LTN                         |                                              |
| Acabado                               |  | Latón niquelado             |                                              |
| M/PG                                  |  | PG29                        |                                              |
| G (mm)                                |  | 8                           |                                              |
| Ø d2 (mm)                             |  | 39                          |                                              |
| L (mm)                                |  | 12                          |                                              |
|                                       |  | kg/u                        | 0,019                                        |
|                                       |  | u                           | 50                                           |
|                                       |  | Material                    | LATÓN NIQUELADO,NBR                          |
|                                       |  | IP                          | IP68                                         |
|                                       |  | Temperatura de trabajo (°C) | -25 / 90 °C                                  |
|                                       |  | Comportamiento fuego        | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |

| Ⓢ Sistema de protección          |
|----------------------------------|
| CU - Cobreado                    |
| PG - Pregalvanizado              |
| EZ - Electrocinchado             |
| BC - Electrocinchado Bicromatado |
| BK8 - Acabado Alta Resistencia   |
| GC - Galvanizado en Caliente     |
| INOX - Acero Inoxidable          |
| PT - Pintura Poliester           |
| AL - Aluminio                    |
| LN - Latón or Latón Niquelado    |

| Ⓜ Materiales Aislantes                          |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos |
| PVC - Policloruro de Vinilo                     |
| PP - Polipropileno Libre de Halógenos           |
| PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos            |
| PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos          |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Caucho NBR                                |
| PET - Poliestirester Termoplástico              |
| TPV - Termoplástico                             |