


Tuerca TCP

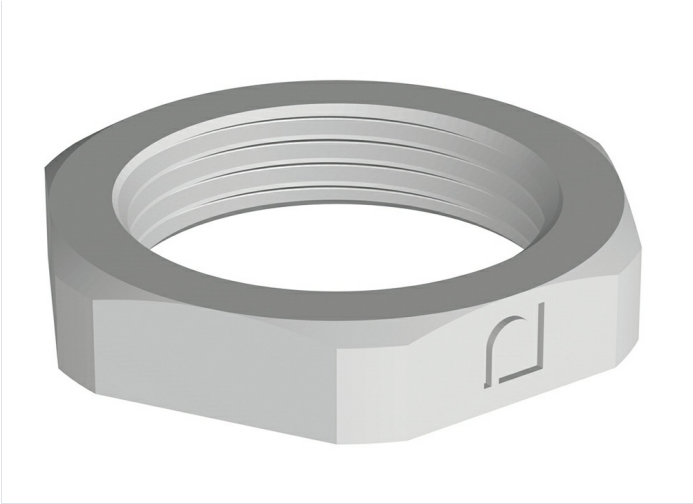

Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Características técnicas principales

 Gris RAL 7035	 PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63		
 Poliamida 6	 -25 / 105 °C	 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC000940

Datos de producto

			Ref	kg/u	
PG 7	5	19	40020007	0,001	100
PG 9	5	22	40020009	0,002	100
PG11	5	24	40020011	0,001	100
PG13	6	27	40020013	0,002	100
PG16	6	30	40020016	0,003	100
PG21	7	36	40020021	0,003	100
PG29	7	46	40020029	0,006	50
PG36	8	60	40020036	0,013	25
PG42	8	65	40020042	0,013	25
PG48	8	70	40020048	0,014	25
M12	5	18	40021120	0,001	100
M16	5	22	40021160	0,001	100
M20	6	26	40021200	0,002	100
M25	6	32	40021250	0,005	100
M32	7	41	40021320	0,005	50
M40	7	50	40021400	0,007	25
M50	8	60	40021500	0,010	25
M63	8	75	40021630	0,016	25

Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos

Tuerca TCP

- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

