
Accesorios Tuercas

30/10/2026

Tuerca TCP (Ref: 40021320)



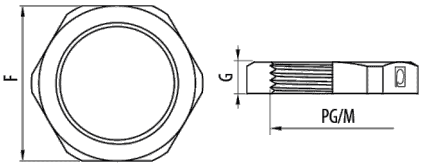

Descripción

Tuerca de poliamida 6 libre de halógenos, M32 para conexión de racores y elementos roscados de sistemas de tubos plásticos, rígidos, corrugados y flexibles, en color Gris RAL 7035.

Ventajas

Compatible con los racores o elementos roscados plásticos métrica o PG de todas las familias de tubos rígidos, flexibles y corrugados.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Disponible en color gris RAL 7035, gris oscuro RAL 7001 y negro RAL 9005.

Fabricado en poliamida 6 autoextinguible, libre de halógenos y no propagador de la llama.

Temperatura de trabajo: -25°C a + 105°C.

Aplicaciones

Indicado para la conexión racores y elementos de conexión roscados de todas las gamas de tubos plásticos rígidos, corrugados y flexibles para la conducción de cables eléctricos en aplicaciones de edificación e industriales.

Soluciones

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Accesorios Tuercas

30/10/2026

Tuerca TCP (Ref: 40021320)

Datos de producto

ETIM 10	EC000940
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	
Color	Gris RAL 7035
M/PG	M32
G (mm)	7
Llave	41
kg/u	0,005

u	50
Material	Poliamida 6
Temperatura de trabajo (°C)	-25 / 105 °C
Comportamiento fuego	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.