
Accesorios Varios

# Abrazadera I





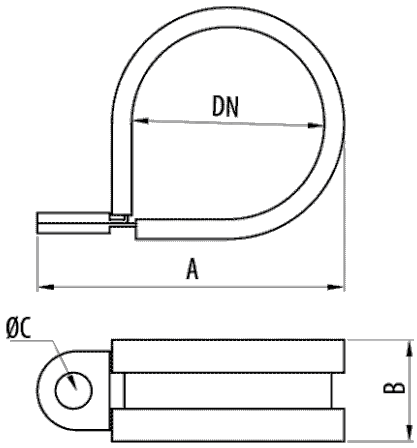


## Descripción

Abrazadera de acero cincado y perfil de elastómero para la fijación de tubos en instalaciones de conducción de cables y protección contra vibraciones. Disponible en diversos diámetros.

## Ventajas

El perfil elastómero NBR amortigua las vibraciones.

Disponible en varias medidas: DN7, DN9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36 y DN48.

Temperatura de trabajo: -25°C a + 100°C.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Fabricado en acero con sistema de protección PG y perfil elastómero NBR.

## Aplicaciones

Indicado para fijación a superficie de tubos flexibles TFA, TM, TM-PVC, Ecoflex® y Pemsaflex® en la conducción de cables eléctricos para aplicaciones generales, edificación, sector terciario e industriales.

## Soluciones



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Accesorios Varios

# Abrazadera I



## Características técnicas principales

Ⓢ EZ | Ⓕ EZ2, Electrocincado | DN DN 7, DN10, DN12, DN17, DN23, DN29, DN36, DN48 | Ⓜ ACERO CON PROT. SUPERFICIAL,NBR

-25 / 120 °C | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA | ETIM 10 EC011409

## Datos de producto

| DN | $A_{(mm)}$ | $B_{(mm)}$ | $C_{(mm)}$ | REF | kg/u | u |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 7 | 25 | 12.5 | 4.2 | 39095000 | 0,035 | 100 |
| DN10 | 27 | 12.5 | 4.2 | 39095100 | 0,040 | 100 |
| DN12 | 30 | 12.5 | 4.2 | 39095200 | 0,042 | 100 |
| DN17 | 40 | 15.5 | 5.5 | 39095400 | 0,093 | 100 |
| DN23 | 48 | 15.5 | 5.5 | 39095500 | 0,114 | 50 |
| DN29 | 60 | 18 | 6.2 | 39095600 | 0,233 | 30 |
| DN36 | 74 | 18 | 6.3 | 39095700 | 0,283 | 20 |
| DN48 | 86 | 18.5 | 6.2 | 39095800 | 0,342 | 20 |

## Ⓢ Sistema de protección

**CU** - Cobreado

**PG** - Pregalvanizado

**EZ** - Electrocincado

**BC** - Electrocincado Bicromatado

**BK8** - Acabado Alta Resistencia

**GC** - Galvanizado en Caliente

**INOX** - Acero Inoxidable

**PT** - Pintura Poliester

**AL** - Aluminio

**LN** - Latón or Latón Niquelado

## Ⓜ Materiales Aislantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

**PVC** - Policloruro de Vinilo

**PP** - Polipropileno Libre de Halógenos

**PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos

**PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Caucho NBR

**PET** - Poliestirester Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.