


Abrazadera I

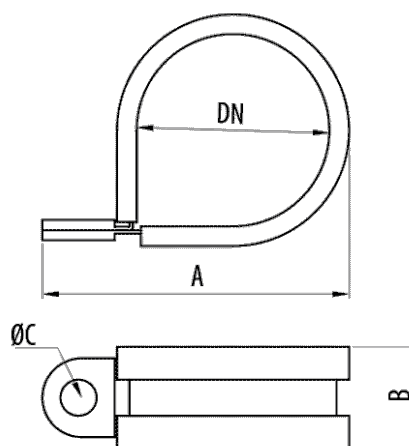

Descripción

Abrazadera de acero cincado y perfil de elastómero para la fijación de tubos en instalaciones de conducción de cables y protección contra vibraciones. Disponible en diversos diámetros.

Ventajas

El perfil elastómero NBR amortigua las vibraciones.

Disponible en varias medidas: DN7, DN9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36 y DN48.

Temperatura de trabajo: -25°C a + 100°C.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 61386.

Fabricado en acero con sistema de protección PG y perfil elastómero NBR.

Aplicaciones

Indicado para fijación a superficie de tubos flexibles TFA, TM, TM-PVC, Ecoflex® y Pemsaflex® en la conducción de cables eléctricos para aplicaciones generales, edificación, sector terciario e industriales.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principales

EZ	EZ2, Electrocinchado	DN 7, DN10, DN12, DN17, DN23, DN29, DN36, DN48	ACERO CON PROT. SUPERFICIAL,NBR
-25 / 120 °C	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM EC000464	

Datos de producto

DN	A _(mm)	B _(mm)	C _(mm)	Ref	kg/u	
DN 7	25	12.5	4.2	39095000	0.035	100
DN10	27	12.5	4.2	39095100	0.040	100
DN12	30	12.5	4.2	39095200	0.042	100
DN17	40	15.5	5.5	39095400	0.093	100
DN23	48	15.5	5.5	39095500	0.114	50
DN29	60	18	6.2	39095600	0.233	30
DN36	74	18	6.3	39095700	0.283	20
DN48	86	18.5	6.2	39095800	0.342	20

Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico