
Accesorios Varios

Abrazadera I



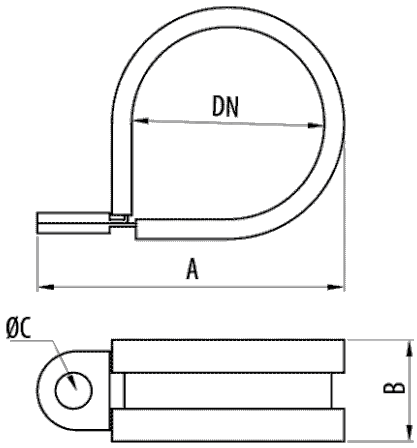

Descripción

Abrazadera de acero cincado y perfil de elastómero para la fijación de tubos en instalaciones de conducción de cables y protección contra vibraciones. Disponible en diversos diámetros.

Ventajas

El perfil elastómero NBR amortigua las vibraciones.

Disponible en varias medidas: DN7, DN9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36 y DN48.

Temperatura de trabajo: -25°C a + 100°C.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Fabricado en acero con sistema de protección PG y perfil elastómero NBR.

Aplicaciones

Indicado para fijación a superficie de tubos flexibles TFA, TM, TM-PVC, Ecoflex® y Pemsaflex® en la conducción de cables eléctricos para aplicaciones generales, edificación, sector terciario e industriales.

Soluciones

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Abrazadera I

Características técnicas principales

Ⓢ EZ | Ⓕ EZ2, Electrocincado | DN DN 7, DN10, DN12, DN17, DN23, DN29, DN36, DN48 | Ⓜ ACERO CON PROT. SUPERFICIAL,NBR

-25 / 120 °C | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA | ETIM 10 EC011409

Datos de producto

DN	$A_{(mm)}$	$B_{(mm)}$	$C_{(mm)}$	REF	kg/u	u
DN 7	25	12.5	4.2	39095000	0,035	100
DN10	27	12.5	4.2	39095100	0,040	100
DN12	30	12.5	4.2	39095200	0,042	100
DN17	40	15.5	5.5	39095400	0,093	100
DN23	48	15.5	5.5	39095500	0,114	50
DN29	60	18	6.2	39095600	0,233	30
DN36	74	18	6.3	39095700	0,283	20
DN48	86	18.5	6.2	39095800	0,342	20

Ⓢ Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.