
Accesorios Varios

Casquillo RP



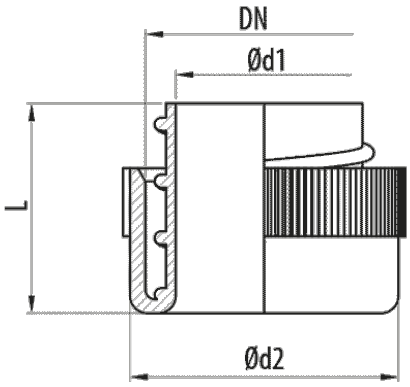

Descripción

Casquillo Rp fabricado en polipropileno de color gris (RAL 7035) para protección de los extremos de tubos flexibles. Disponible en varias medidas.

Ventajas

Protege el extremo de tubos metálicos para evitar los daños en la salida de los cables.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Fabricado en polipropileno, libre de halógenos.

Aplicaciones

Indicado para la colocación en los extremos de los tubos TFA, TM, TM-PVC y Ecoflex® para la protección de cableado y conductores en instalaciones eléctricas de máquinas, herramientas, equipos industriales, robots, vehículos e instalaciones especiales.

Soluciones

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Casquillo RP

Características técnicas principales

Colour Gris RAL 7035

DN DN 7, DN 9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36, DN48

Polipropileno

IP54

-25 / 90 ºC

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10 EC000519

Datos de producto

DN	Ød1	Ød2	L(mm)	REF	kg/u	Pu
DN 7	7.5	14.8	16	37003107	0,001	100
DN 9	9.3	18.1	18	37003109	0,001	100
DN11	12.1	21.9	19.1	37003111	0,002	100
DN13	13.6	24	19.1	37003113	0,002	50
DN16	15.5	25.5	21.8	37003116	0,002	50
DN21	20.2	32.2	24	37003121	0,004	25
DN29	26.7	42.2	25.3	37003129	0,007	20
DN36	34.8	53	30	37003136	0,014	10
DN48	45	65.7	38.3	37003148	0,023	5

Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.