


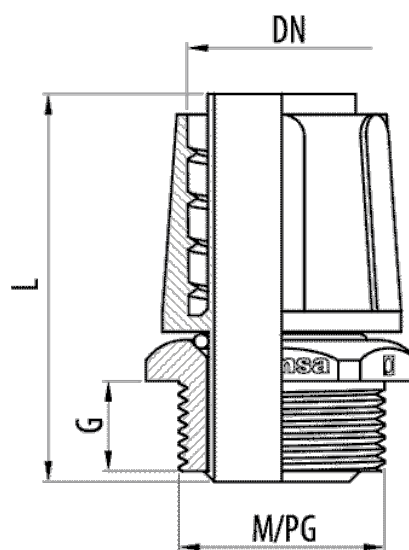

Descripción

Racor recto giratorio de poliamida 6 en color gris con rosca métrica para montaje de tubos flexibles TFA, Ecoflex® y TM-PVC. Sistema de unión enchufable a tubo y roscado por el otro extremo. Cuerpo y tuerca en color gris (RAL 7035).

Ventajas

Alto componente estético. Color Gris RAL 7035 de acuerdo con otros tubos o materiales eléctricos. También disponible en color gris oscuro RAL 7001.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Fabricado en poliamida 6 autoextinguible, libre de halógenos y no propagador de la llama.

Fácil instalación de racor a caja gracias a su cuerpo giratorio.

Índice de protección EN 60529: IP65.

Aplicaciones

Indicado para la conexión de tubos flexibles TFA, TM-PVC y Ecoflex®, para la conducción de cables eléctricos en aplicaciones de edificación e industriales.

Soluciones



Datos de producto

ETIM 10	EC001178	kg/u	0,068
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	5
Color	Gris RAL 7035	Material	Poliamida 6
DN	DN48	IP	IP65
M/PG	M63	Temperatura de trabajo (°C)	-25 / 105 °C
G (mm)	15	Comportamiento fuego	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
L (mm)	76		
Llave	69		

🔒 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

🏠 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

