


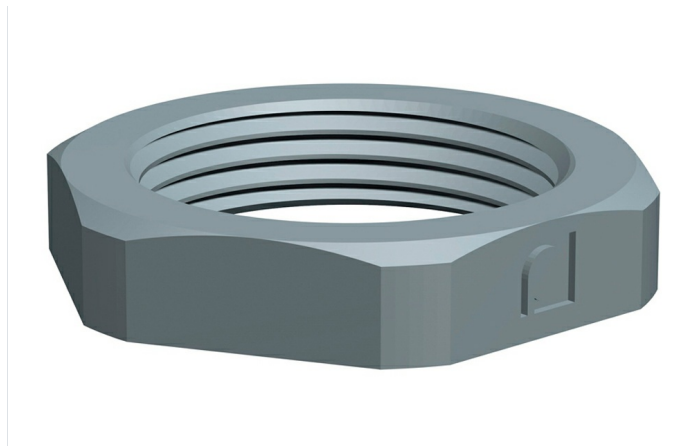

Descripción

Tuerca de poliamida 6 libre de halógenos, PG 7 para conexión de racores y elementos roscados de sistemas de tubos plásticos, rígidos, corrugados y flexibles, en color Gris RAL 7001.

Ventajas

Compatible con los racores o elementos roscados plásticos métrica o PG de todas las familias de tubos rígidos, flexibles y corrugados.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 61386.

Disponible en color gris RAL 7035, gris oscuro RAL 7001 y negro RAL 9005.

Fabricado en poliamida 6 autoextinguible, libre de halógenos y no propagador de la llama.

Temperatura de trabajo: -25°C a + 105°C.

Aplicaciones

Indicado para la conexión racores y elementos de conexión roscados de todas las gamas de tubos plásticos rígidos, corrugados y flexibles para la conducción de cables eléctricos en aplicaciones de edificación e industriales.

Soluciones



Datos de producto			
Color	Gris RAL 7001	u	100
M/PG	PG 7	Material	Poliamida 6
G (mm)	5	Temperatura de trabajo (°C)	-25 / 105 °C
Llave	19	Comportamiento fuego	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
kg/u	0.001		

Sistema de protección	
CU	- Cobreado
PG	- Pregalvanizado
EZ	- Electrocincado
BC	- Electrocincado Bicromatado
BK8	- Acabado Alta Resistencia
GC	- Galvanizado en Caliente
INOX	- Acero Inoxidable
PT	- Pintura Poliester
AL	- Aluminio
LN	- Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes	
PC+ABS	- Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC	- Policloruro de Vinilo
PP	- Polipropileno Libre de Halógenos
PA6	- Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12	- Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU	- Poliuretano
PE	- Polietileno
NBR	- Caucho NBR
PET	- Poliestirester Termoplástico
TPV	- Termoplástico