


Manguito Acoplamiento

1/2

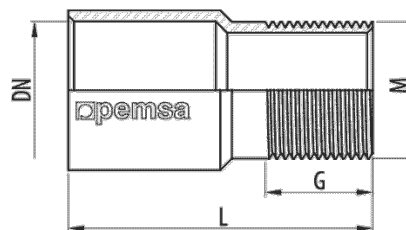

Descripción

Manguito de acoplamiento de acero con sistema de protección EZ para la conexión de tubos RL a cajas en instalaciones que requieran elevadas prestaciones mecánicas y una resistencia media a la corrosión. Índice de protección IP44. Incorpora un extremo roscado al tubo RL para su conexión a cajas junto con una tuerca TCM. Disponible en diversos diámetros.

Ventajas

Dispone de extremo roscado para la conexión del tubo rígido RL a cajas.

Índice de protección EN 60529: IP44.

Temperatura de trabajo: -45°C a + 400°C.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 61386. Marcado N de Aenor conforme a norma IEC 61386

Fabricado en acero con sistema de protección PG (norma EN-ISO 2081), adecuado en instalaciones interiores. Grado de resistencia a la corrosión 2, según IEC 61386. Protección media interior y exterior.

Aplicaciones

Adecuado para la conexión de tubos rígidos metálicos RL y RR en aplicaciones de edificación, sector terciario e industriales con altos requisitos de seguridad. Locales de pública concurrencia, locales con riesgo de incendio o explosión.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsaband. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsaband. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsaband. Pemsaband, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsaband Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

 EZ	 DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63	 M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63	 Acero con prot. superficial
 IP44	 -45 / 400 °C	 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC000939

Datos de producto

DN				L _{mm}	Ref.	kg/u	
DN16	M16	15	20.1	44	55007016	0,035	50
DN20	M20	15	24.1	48	55007020	0,048	50
DN25	M25	20	29.1	55	55007025	0,070	25
DN32	M32	20	36.1	63	55007032	0,104	25
DN40	M40	20	44.1	68	55007040	0,143	15
DN50	M50	20	54.1	83	55007050	0,217	6
DN63	M63	20	67.1	95	55007063	0,314	6

 Sistema de protección

- CU** - Cobreado
- PG** - Pregalvanizado
- EZ** - Electrocincado
- BC** - Electrocincado Bicromatado
- BK8** - Acabado Alta Resistencia
- GC** - Galvanizado en Caliente
- INOX** - Acero Inoxidable
- PT** - Pintura Poliester
- AL** - Aluminio
- LN** - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC** - Policloruro de Vinilo
- PP** - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Caucho NBR
- PET** - Poliestirester Termoplástico
- TPV** - Termoplástico