


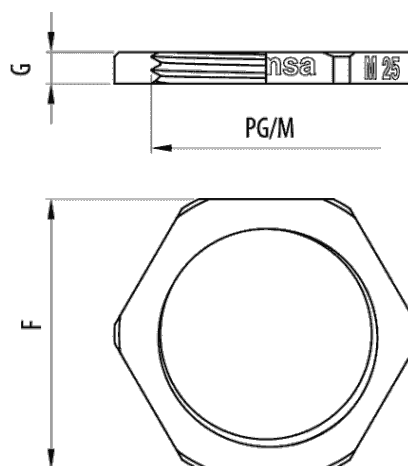

Descripción

Tuerca metálica TCM para tubos sistema Pemsaflex®, PG21 acabado .

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Datos de producto			
Sistema de Protección		LTN	kg/u
			0.007
Acabado		Latón niquelado	u
			100
M/PG		PG21	Material
			Latón niquelado
G (mm)		3.5	Temperatura de trabajo (°C)
			-45 / 150 °C
Llave		32	Comportamiento fuego
			LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

Ⓢ Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electroincado
BC - Electroincado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico