
Tuerca TCM-INOX



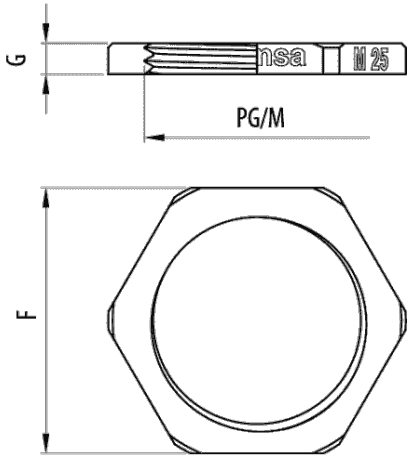

Descripción

Tuerca metálica de acero inoxidable AISI303, 304, con rosca métrica y rosca PG para conexión de tubos, racores y prensaestopas metálicos en acero inoxidable.

Ventajas

Compatible con los racores o elementos roscados metálicos métrica o PG de todas las familias de tubos y prensaestopas en acero inoxidable.

Temperatura de trabajo: -45°C a + 150°C.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Fabricado en acero inoxidable AISI 303, 304, (norma EN 10088), con tratamiento Thermicron de pasivado, adecuado para instalaciones en ambientes agresivos. Grado resistencia a la corrosión 4, según IEC 61386. Protección alta interior y exterior.

Aplicaciones

Indicado para la conexión racores y elementos de conexión roscados de todas las gamas de tubos metálicos rígidos, flexibles y prensaestopas metálicos para la conducción de cables eléctricos en aplicaciones de edificación e industriales.

Soluciones

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Tuerca TCM-INOX

Características técnicas principales

INOX | M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63, PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10
EC000940

Datos de producto

			REF	kg/u			
M12	2.8	15	40014120	0,002	20	Acero inoxidable AISI 303	-60 / 200 ºC
M16	2.8	19	40014160	0,003	20	Acero inoxidable AISI 304	-45 / 150 ºC
M20	3	24	40014200	0,004	20	Acero inoxidable AISI 304	-45 / 150 ºC
M25	3.5	30	40014250	0,009	10	Acero inoxidable AISI 304	-45 / 150 ºC
M32	3.5	36	40014320	0,011	10	Acero inoxidable AISI 304	-45 / 150 ºC
M40	5	46	40014400	0,019	5	Acero inoxidable AISI 304	-45 / 150 ºC
M50	5	57	40014500	0,026	5	Acero inoxidable AISI 304	-45 / 150 ºC
M63	6	70	40014630	0,055	5	Acero inoxidable AISI 304	-45 / 150 ºC
PG 7	2.8	15	40015007	0,002	20	Acero inoxidable AISI 303	-60 / 200 ºC
PG 9	2.8	18	40015009	0,002	10	Acero inoxidable AISI 303	-60 / 200 ºC
PG11	3	22	40015011	0,003	10	Acero inoxidable AISI 303	-60 / 200 ºC
PG13	3	24	40015013	0,004	10	Acero inoxidable AISI 303	-60 / 200 ºC
PG16	3	27	40015016	0,005	10	Acero inoxidable AISI 303	-60 / 200 ºC
PG21	3.5	32	40015021	0,008	10	Acero inoxidable AISI 303	-60 / 200 ºC
PG29	4	41	40015029	0,010	10	Acero inoxidable AISI 303	-60 / 200 ºC
PG36	5	50	40015036	0,018	5	Acero inoxidable AISI 303	-60 / 200 ºC
PG42	5	60	40015042	0,033	5	Acero inoxidable AISI 303	-60 / 200 ºC
PG48	5.5	65	40015048	0,036	5	Acero inoxidable AISI 303	-60 / 200 ºC

Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Tuerca TCM-INOX

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.