


Tuerca TCM-INOX (Ref: 40015021)

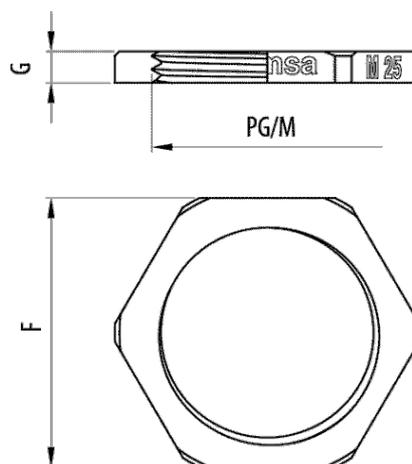

Descripción

Tuerca metálica TCM para tubos sistema Pemsaflex®, PG21 acabado .

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Datos de producto

Sistema de Protección	INOX	kg/u	0.008
Acabado	Acero Inoxidable AISI 303	u	10
M/PG	PG21	Material	Acero inoxidable AISI 303
G (mm)	3.5	Temperatura de trabajo (°C)	-60 / 200 °C
Llave	32	Comportamiento fuego	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

Ⓢ Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

