


Abrazadera RINOX

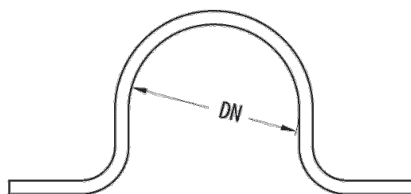

Descripción

Abrazadera de pie en acero inoxidable AISI 304 para la fijación de tubos rígidos metálicos. Fijación con tornillos. Disponible en varios diámetros.

Ventajas

Accesorio para el montaje de tubos RINOX. Dispone de un pie que permite separar el tubo del suelo o pared.

Adecuado para aplicaciones con alto componente estético.

Temperatura de trabajo: -45°C a + 250°C.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Fabricado en acero inoxidable AISI 303, 304, (norma EN 10088), con tratamiento Thermicron de pasivado, adecuado para instalaciones en ambientes agresivos. Grado resistencia a la corrosión 4, según IEC 61386. Protección alta interior y exterior.

Aplicaciones

Se recomienda para tubos RINOX en instalaciones que requieran un excelente grado de resistencia a la corrosión y altas prestaciones mecánicas. Para la conducción y conexión de cableado en plantas industriales, especialmente industrias alimentarias, de bebidas y agrícolas.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Abrazadera RINOX

Características técnicas principales

INOX	DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50	-45 / 250 °C	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
ETIM 10			
EC000127			

Datos de producto

DN	Ref	kg/u	
DN16	55034016	0,006	20
DN20	55034020	0,012	20
DN25	55034025	0,014	20
DN32	55034032	0,012	20
DN40	55034040	0,011	10
DN50	55034050	0,029	10

Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

