


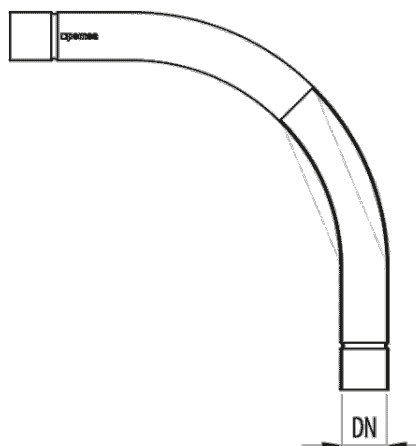

### Descripción

Curva 90° enchufable de acero inoxidable AISI 304 con un índice de protección IP54 para la conexión de tubos RINOX en instalaciones que requieran un excelente grado de resistencia a la corrosión y altas prestaciones mecánicas. Disponible en diferentes diámetros.

### Ventajas

Adecuado para aplicaciones con alto componente estético.

Conexión de tipo enchufable con manguitos RINOX para la unión con tubos RINOX.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Fabricado en acero inoxidable AISI 303, 304, (norma EN 10088), con tratamiento Thermicon de pasivado, adecuado para instalaciones en ambientes agresivos. Grado resistencia a la corrosión 4, según IEC 61386. Protección alta interior y exterior.

Temperatura de trabajo: -45°C a + 250°C. Grado de protección IP54 según clasificación EN60529.

### Aplicaciones

Se recomienda para tubos RINOX en instalaciones que requieran un excelente grado de resistencia a la corrosión y altas prestaciones mecánicas. Para la conducción y conexión de cableado en plantas industriales, especialmente industrias alimentarias, de bebidas y agrícolas.

### Soluciones



| Datos de producto                     |  |                                              |  |
|---------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC000936                                     |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  |                                              |  |
| Sistema de Protección                 |  | INOX                                         |  |
| DN                                    |  | DN50                                         |  |
| Ø d1 (mm)                             |  | 50                                           |  |
| R estat. (mm)                         |  | 140                                          |  |
| L (mm)                                |  | 310                                          |  |
| kg/u                                  |  | 1,017                                        |  |
| u                                     |  | 5                                            |  |
| Resistencia a compresión (N)          |  | 1250 N                                       |  |
| Impacto (J)                           |  | 6 J                                          |  |
| IP                                    |  | IP44                                         |  |
| Temperatura de trabajo (°C)           |  | -45 / 250 °C                                 |  |
| Comportamiento fuego                  |  | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |  |

| 🔒 Sistema de protección          |
|----------------------------------|
| CU - Cobreado                    |
| PG - Pregalvanizado              |
| EZ - Electrocinchado             |
| BC - Electrocinchado Bicromatado |
| BK8 - Acabado Alta Resistencia   |
| GC - Galvanizado en Caliente     |
| INOX - Acero Inoxidable          |
| PT - Pintura Poliester           |
| AL - Aluminio                    |
| LN - Latón or Latón Niquelado    |

| 🏠 Materiales Aislantes                          |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos |
| PVC - Policloruro de Vinilo                     |
| PP - Polipropileno Libre de Halógenos           |
| PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos            |
| PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos          |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Caucho NBR                                |
| PET - Poliestirester Termoplástico              |
| TPV - Termoplástico                             |