


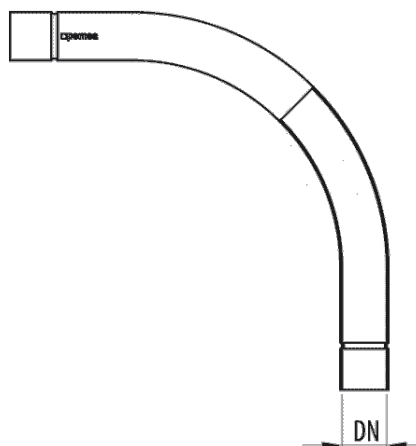

### Descripción

Curva 90° enchufable en acero con sistema de protección GC para la conexión de tubos RLGC en instalaciones que requieran elevadas prestaciones mecánicas y una resistencia alta a la corrosión. Índice de protección IP54. Disponible en diferentes diámetros.

### Ventajas

Conexión de tipo enchufable con manguitos RLGC para la unión con tubos RLGC.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Fabricado en acero con sistema de protección GC (norma EN ISO 1461), adecuada para instalaciones exteriores y en ambientes agresivos. Grado resistencia a la corrosión 4, según IEC 61386. Protección alta interior y exterior.

Temperatura de trabajo: -45°C a + 400°C.

### Aplicaciones

Adecuado para la creación de ángulos de 90° en instalaciones de tubos rígidos metálicos enchufables RLGC para instalaciones que requieran altas prestaciones mecánicas y una resistencia alta a la corrosión. En aplicaciones de edificación, sector terciario e industriales con altos requisitos de seguridad. Locales de pública concurrencia, locales con riesgo de incendio o explosión. Instalación en exteriores y ambientes agresivos.

### Soluciones



| Datos de producto                     |                              |                              |                                              |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| ETIM 10                               | EC000936                     | u                            | 25                                           |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |                              | Material                     | Acero con prot. superficial                  |
| Sistema de Protección                 | GC                           | Resistencia a compresión (N) | 4000 N                                       |
| Acabado                               | HDG, Galvanizado en Caliente | Impacto (J)                  | 20 J                                         |
| DN                                    | DN20                         | IP                           | IP54                                         |
| G (mm)                                | 32                           | Temperatura de trabajo (°C)  | -45 / 400 °C                                 |
| Ø d1 (mm)                             | 22.1                         | Comportamiento fuego         | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |
| R estat. (mm)                         | 70                           |                              |                                              |
| L (mm)                                | 135                          |                              |                                              |
| kg/u                                  | 0,159                        |                              |                                              |

| 🔒 Sistema de protección         |
|---------------------------------|
| CU - Cobreado                   |
| PG - Pregalvanizado             |
| EZ - Electrocincado             |
| BC - Electrocincado Bicromatado |
| BK8 - Acabado Alta Resistencia  |
| GC - Galvanizado en Caliente    |
| INOX - Acero Inoxidable         |
| PT - Pintura Poliester          |
| AL - Aluminio                   |
| LN - Latón or Latón Niquelado   |

| 🏠 Materiales Aislantes                          |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos |
| PVC - Policloruro de Vinilo                     |
| PP - Polipropileno Libre de Halógenos           |
| PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos            |
| PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos          |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Caucho NBR                                |
| PET - Poliestrester Termoplástico               |
| TPV - Termoplástico                             |