


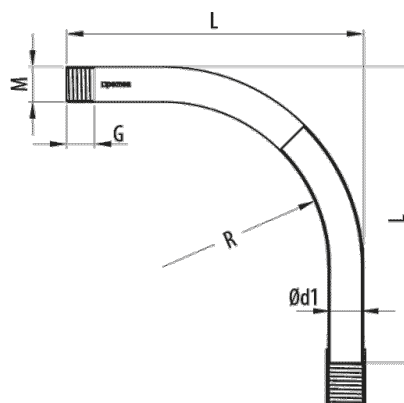

Descripción

Curva 90° roscada en acero con sistema de protección EZ para la conexión de tubos RR en instalaciones que requieran elevadas prestaciones mecánicas y una resistencia media a la corrosión. Con un índice de protección IP54. Marcado N de Aenor conforme a norma IEC 61386. Disponible en diferentes diámetros.

Ventajas

Unión de tipo roscado para unir a tubos RR o accesorios. Se suministra con manguito incorporado.

Índice de protección EN 60529: IP54.

Temperatura de trabajo: -45°C a + 400°C.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 61386. Marcado N de Aenor conforme a norma IEC 61386

Fabricado en acero con sistema de protección PG (norma EN-ISO 2081), adecuado en instalaciones interiores. Grado de resistencia a la corrosión 2, según IEC 61386. Protección media interior y exterior.

Aplicaciones

Adecuado para la creación de ángulos de 90° en instalaciones de tubos rígidos metálicos roscados RR en aplicaciones de edificación, sector terciario e industriales con altos requisitos de seguridad. Locales de pública concurrencia, locales con riesgo de incendio o explosión.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales								
 EZ	 DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63	 M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63	 Acero con prot. superficial					
 4000 N	 20 J	 IP54	 -45 / 400 °C	 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA				
							ETIM 10	EC000936

Datos de producto								
DN					L _{mm}	Ref	kg/u	
DN16	M16	15	13.6	97	173	55014016	0,170	10
DN20	M20	15	17.6	93	180	55014020	0,220	10
DN25	M25	20	22.6	117	198	55014025	0,301	10
DN32	M32	20	29.6	129	232	55014032	0,499	10
DN40	M40	20	37	145	287	55014040	0,751	5
DN50	M50	20	57	160	351	55014050	1,157	5
DN63	M63	20	60	296	541	55014063	2,548	3

Sistema de protección								
CU - Cobreado								
PG - Pregalvanizado								
EZ - Electrocincado								
BC - Electrocincado Bicromatado								
BK8 - Acabado Alta Resistencia								
GC - Galvanizado en Caliente								
INOX - Acero Inoxidable								
PT - Pintura Poliester								
AL - Aluminio								
LN - Latón or Latón Niquelado								

Materiales Aislantes								
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos								
PVC - Policloruro de Vinilo								
PP - Polipropileno Libre de Halógenos								
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos								
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos								
PU - Poliuretano								
PE - Polietileno								
NBR - Caucho NBR								
PET - Poliestirester Termoplástico								
TPV - Termoplástico								