


Derivación TR

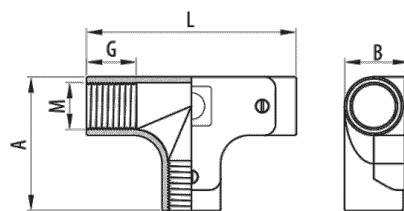

Descripción

Derivación en forma de T roscada con tapa registrable para la conexión de tubos RR en instalaciones que requieran elevadas prestaciones mecánicas y una resistencia media a la corrosión. Con un índice de protección IP54. Accesorio para crear una bifurcación en la conducción del tubo. Fabricado en aluminio y disponible en diversos diámetros.

Ventajas

Sistema roscado de unión. Accesorio para crear bifurcaciones en la conducción de tubos para cables.

Índice de protección EN 60529: IP54.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Fabricado en fundición de aluminio. Grado de resistencia a la corrosión 4, según IEC 61386. Protección alta interior y exterior.

Aplicaciones

Adecuado para la conexión de tubos rígidos metálicos RR en aplicaciones de edificación, sector terciario e industriales con altos requisitos de seguridad. Locales de pública concurrencia, locales con riesgo de incendio o explosión.

Soluciones



Derivación TR

Características técnicas principales

AL	DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50	M16, M20, M25, M32, M40, M50	Aluminio	IP54	-45 / 400 °C
LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC002922				

Datos de producto

DN			L _{mm}	A _{mm}	B _{mm}	Ref	kg/u	
DN16	M16	20	96	61	30.5	55080016	0,136	10
DN20	M20	21.5	96	61	30.5	55080020	0,121	10
DN25	M25	26.5	111	71	35.5	55080025	0,233	8
DN32	M32	32	146	96	51.5	55080032	0,469	2
DN40	M40	33.5	146	96	51.5	55080040	0,734	2
DN50	M50	43.5	183	120	61.5	55080050	1,252	1

Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

