



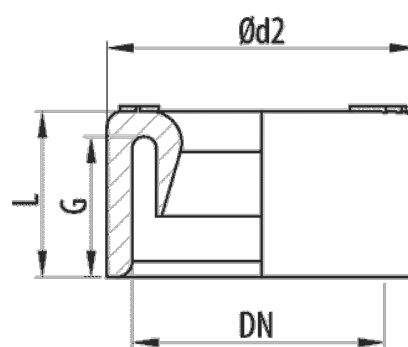

Descripción

Terminal plástico para protección de la salida de cables para extremos de tubos rígidos RR y RL de polietileno translucido para la protección de la salida del cable en el extremo del tubo corrugado. Disponible en varias medidas.

Ventajas

Ajuste perfecto en el extremo del tubo.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Disponible en varias medidas.

Protege la salida de cables de rozamiento o daños superficiales.

Aplicaciones

Indicado para la protección de extremos de tubos rígidos metálicos RL, RR, RLGC, RRG, RAL, RINOX en aplicaciones de edificación, sector terciario e industriales con altos requisitos de seguridad. Locales de pública concurrencia, locales con riesgo de incendio o explosión.

Soluciones



Datos de producto			
ETIM 10		EC000937	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Color		Gris RAL 7035	
DN		DN63	
kg/u		0,025	
u		20	
Material		PVC	
Temperatura de trabajo (°C)		-5 / 60 °C	
Comportamiento fuego		No propagador de la llama	

Ⓢ Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocinchado
BC - Electrocinchado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico