


Derivación T Megaband CPS

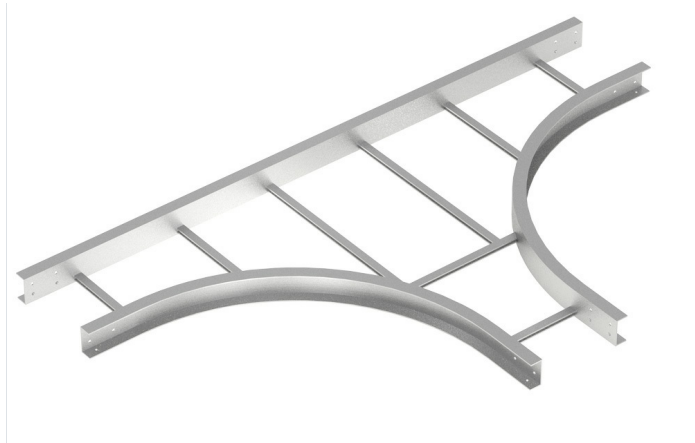

Descripción

Accesorio metálico para la construcción de una derivación en T en cualquier punto de la bandeja Megaband® CPS. Facilita la construcción de una bifurcación en forma de T en el trazado de las bandejas. Fabricado en Aluminio aleación 6063T6.

Ventajas

Disponible en Alas de 100 y anchos de 200, 300, 400 y 600 mm.

Sólo necesario tornillería M8 o Kit de unión Megaband® M8 para su conexión.

Conforme a norma IEC 61537 y CE respecto a directiva 2014/35/UE.

Fabricada en Aluminio aleación 6063T6. Excelente resistencia a la corrosión

Producto homologado por CEPSA, según especificación ESP-2208-5.

Aplicaciones

Adecuado para la canalización, transporte y distribución de cables en Instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones Industria Oil&Gas y Petroquímica, Plataformas Offshore, Puertos, aplicaciones marítimas, Proyectos industriales en entornos agresivos y con alta corrosión en costa y borde el mar, Centrales de Energía, Eléctricas y Energía Renovables.

Soluciones



Características técnicas principales									
AL	100	200, 300, 400, 600	800	1	Aluminio	20 J	-50 / 150 °C		
A1 No combustible		ETIM 10 EC001540							

Datos de producto		
	Ref	kg/u
200	82002335	14,500
300	82002336	15,400
400	82002337	16,300
600	82002338	19,000

Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocincado
BC - Electrocincado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico