
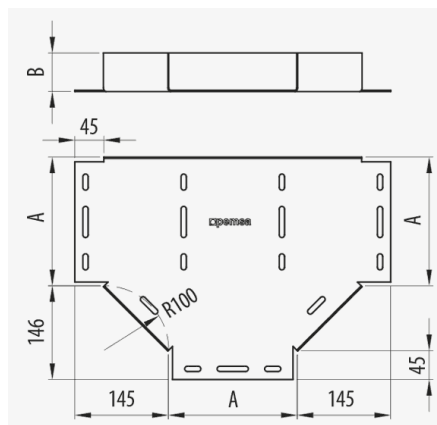


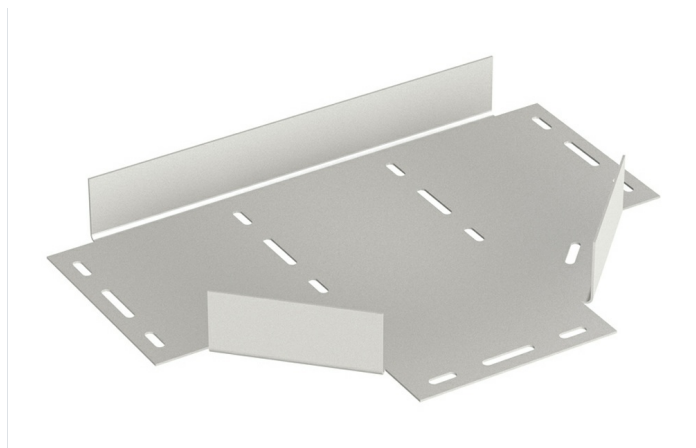

Descripción

Accesorio metálico para la construcción de una derivación en T en cualquier punto de la bandeja Pemsaband® PQU y PQW. La derivación en T Pemsaband® PQ transforma una vía de transporte de cable en dos vías separadas. Montaje mediante tornillos. Homologado según especificaciones de CEPSA y REPSOL. Fabricado en acero y con Sistema de protección GC y espesor de 85 micras.

Ventajas

Compatible con las gamas Pemsaband® PQU y Pemsaband® PQW.

Disponibles para todas las alas 15, 30, 50, 60 y en anchos de 100 a 600.

Conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE.

Especialmente diseñada para el sector petroquímico, con homologaciones CEPSA y REPSOL.

Sistema de protección GC (norma UNE-EN ISO 1461), adecuada para instalaciones exteriores y en ambientes agresivos. Clase de resistencia a la corrosión 8 según IEC 61537.

Aplicaciones

Su uso está indicado para creación de derivaciones en T en bandejas Pemsaband® PQU y PQW, en la canalización, transporte y distribución de cables en instalaciones de la Industria Petroquímica, Oil & Gas, Offshore, Obras civiles e Infraestructuras, así como en túneles y galerías de instalaciones.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales							
 GC	 Clase 8	 15, 30, 50, 60	 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600	 100	 1	 Acero con prot. superficial	
 20 J	 -50 / 150 °C	 A1 No combustible	ETIM 10 EC001544				

Datos de producto			
		Ref.	kg/u
15	100	70223010	1,120
15	150	70223015	1,690
15	200	70223020	2,340
15	300	70223030	3,910
30	100	70223110	1,270
30	150	70223115	1,850
30	200	70223120	2,520
30	300	70223130	4,110
30	400	70223140	5,970
30	500	70223150	8,280
30	600	70223160	10,800
50	100	70223210	1,460
50	150	70223215	2,060
50	200	70223220	2,750
50	300	70223230	4,370
50	400	70223240	6,270
50	500	70223250	8,610
50	600	70223260	11,200
60	100	70223310	1,560
60	150	70223315	2,170
60	200	70223320	2,860
60	300	70223330	4,510
60	400	70223340	6,420
60	500	70223350	8,780
60	600	70223360	11,400

Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocincado
BC - Electrocincado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

