



## Tenaza de Corte ( Ref: 68000058 )

1/4

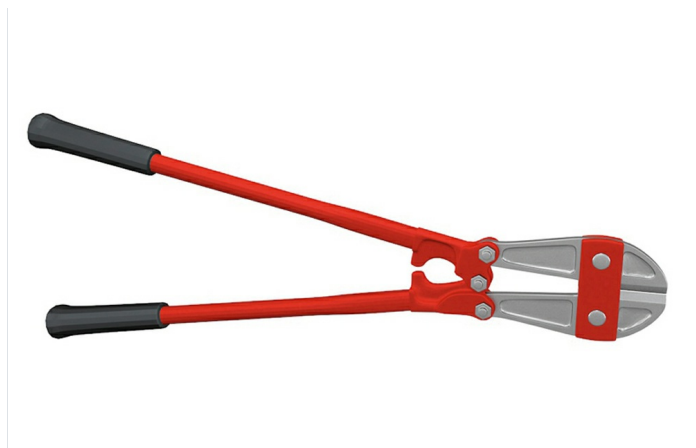

### Descripción

Tenaza de corte para las bandejas Rejiband® creando cortes asimétricos. Herramienta indispensable para el Sistema "Cortar, Doblar, Unir" que permite la creación y manipulación de curvas, cambios de nivel, etc. con el tramo recto de Rejiband® en la misma obra.

### Ventajas

El corte asimétrico permite la autoreparación del acabado.

Fácil adaptación de la bandeja Rejiband y el cableado a la necesidad de la instalación.

Ligeras y fáciles de usar.

Mejor protección frente al corte con tronzoadora o radial que destruye el acabado protector.

Rápida creación de accesorios, curvas, cambios de nivel, etc. sobre la bandeja Rejiband®.

### Aplicaciones

Indicada para la realización cortes asimétricos en la bandeja de rejilla Rejiband®, construyendo así los accesorios necesarios en la propia obra tales como curvas, cambios de nivel, reducciones para adaptar la conducción del cableado a las necesidades de la instalación.

### Soluciones



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Accesorios de montaje

15/07/2026

Tenaza de Corte ( Ref: 68000058 )

2/4

| Datos de producto                     |  |          |                             |
|---------------------------------------|--|----------|-----------------------------|
| ETIM 10                               |  | EC002935 |                             |
|                                       |  | Material | Acero con prot. superficial |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  |          |                             |
| kg/u                                  |  | 1,600    |                             |
| u                                     |  | 1        |                             |

| Ⓢ Sistema de protección         |
|---------------------------------|
| CU - Cobreado                   |
| PG - Pregalvanizado             |
| EZ - Electrocincado             |
| BC - Electrocincado Bicromatado |
| BK8 - Acabado Alta Resistencia  |
| GC - Galvanizado en Caliente    |
| INOX - Acero Inoxidable         |
| PT - Pintura Poliester          |
| AL - Aluminio                   |
| LN - Latón or Latón Niquelado   |

| Ⓜ Materiales Aislantes                          |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos |
| PVC - Policloruro de Vinilo                     |
| PP - Polipropileno Libre de Halógenos           |
| PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos            |
| PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos          |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Caucho NBR                                |
| PET - Poliestirester Termoplástico              |
| TPV - Termoplástico                             |

### Aplicaciones de producto

