


Terminal protector (Ref: 39098800)

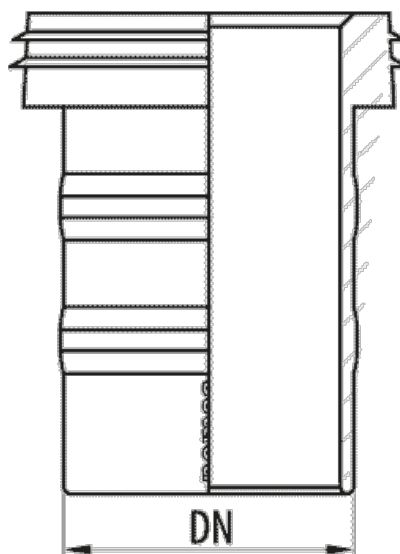

Descripción

Terminal de polietileno translucido, DN48 para la protección de la salida del cable en el extremo de los tubos anillados Pemsaflex, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA, RB-PU.

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Datos de producto			
ETIM 10	EC000519	Material	Polietileno
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Temperatura de trabajo (°C)	-25 / 60 °C
Color	Transparente	Comportamiento fuego	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
DN	DN48		
kg/u	0,013		
u	10		

🔒 Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocincado
BC - Electrocincado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

🏠 Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico