


Tubo TFA 7035

1/2

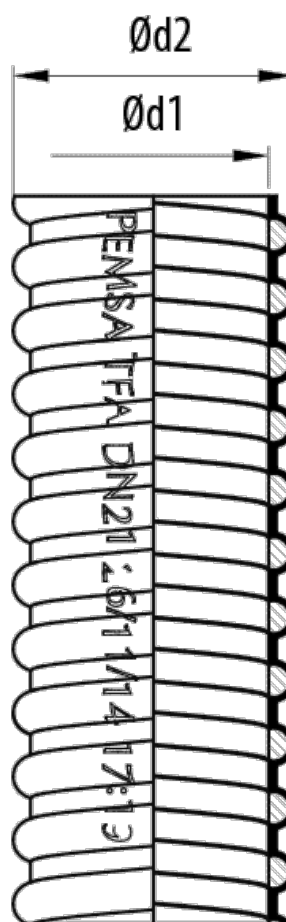

Descripción

Tubo flexible de PVC corrugado del tipo TFA para la protección de cableado en el sector terciario. Tubo helicoidal flexible con espiral interior de PVC rígido, protección estanca (IP65), resistencia a la compresión de 320 N y resistencia a impacto de 6 J. Disponible en color gris (RAL 7035), con amplia variedad de medidas.

Ventajas

Alto componente estético. Color gris RAL 7035 de acuerdo con otros tubos o materiales eléctricos.

No propagador de la llama.

Alto grado de estanqueidad con racores RGp o P.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Fabricado en PVC flexible y reforzado con espiral rígido.

Aplicaciones

Adecuado para la protección de cableado y conductores en edificación, sector terciario, maquinaria e industria.

Soluciones



EDIFICACIÓN. TERCIARIO



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsaband. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsaband. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsaband. Pemsaband, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsaband Cable Management, S.A.



Características técnicas principales

Colour Gris RAL 7035	DN DN 9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36, DN48	M PVC	Cod IEC 61386 2421	320 N	6 J	IP65
-5 / 60 °C	No propagador de la llama	ETIM 10 EC001177				

Datos de producto

DN				Ref	kg/u	
DN 9	11.8	15.7	16	10011209	0,071	25
DN11	14.7	18.7	20	10011211	0,079	25
DN13	16.8	20.7	22	10011213	0,106	25
DN16	18.1	22.8	24	10011216	0,121	25
DN21	23.6	28.9	30	10011221	0,166	25
DN29	30.5	37	38	10011229	0,252	25
DN36	40	47.2	48	10011236	0,382	25
DN48	53.1	60	60	10011248	0,418	20

Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electroincado
- BC - Electroincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico