
Sistema FLEXIBL

17/11/2026



# Tubo TM-PVC ( Ref: 11060236 )



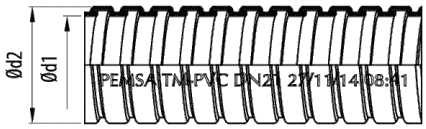


## Descripción

Tubo flexible de acero con sistema de protección GC recubierto de PVC del tipo TM-PVC 7035 para la protección de cableado. Tubo anillado flexible con fleje de acero, protección estanca y autoextinguible (IP65), resistencia a la compresión de 1250 N y resistencia a impactos de 6 J. Disponible en color gris (RAL 7035), con amplia variedad de medidas.

## Ventajas

Alto grado de estanqueidad con racores RGm o RGp.

Alto componente estético. Color gris RAL 7035 de acuerdo con otros tubos o materiales eléctricos.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Fabricado en acero galvanizado recubierto de PVC estanco y autoextinguible.

No propagador de la llama.

## Aplicaciones

Adecuado para la protección de cableado y conductores en edificación, sector terciario, maquinaria e industria con elevados requisitos mecánicos, instalaciones eléctricas en canalizaciones de tubos al aire o aéreas y superficie según REBT.

## Soluciones



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

# Tubo TM-PVC ( Ref: 11060236 )

## Datos de producto

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ETIM 10** | EC001179 | **Material** | ACERO CON PROT. SUPERFICIAL,PVC |
| **Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)** | | **Cod. IEC.61386** | 4421 |
| **Color** | Gris RAL 7035 | **Resistencia a compresión (N)** | 1250 N |
| **DN** | DN36 | **Impacto (J)** | 6 J |
| **Ø d1 (mm)** | 39.8 | **IP** | IP65 |
| **Ø d2 (mm)** | 44.8 | **Temperatura de trabajo (°C)** | -5 / 60 °C |
| **R estat. (mm)** | 103 | **Comportamiento fuego** | No propagador de la llama |
| **kg/u** | 0,616 | | |
| **u** | 25 | | |

## Sistema de protección

**CU** - Cobreado

**PG** - Pregalvanizado

**EZ** - Electrocincado

**BC** - Electrocincado Bicromatado

**BK8** - Acabado Alta Resistencia

**GC** - Galvanizado en Caliente

**INOX** - Acero Inoxidable

**PT** - Pintura Poliester

**AL** - Aluminio

**LN** - Latón or Latón Niquelado

## Materiales Aislantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

**PVC** - Policloruro de Vinilo

**PP** - Polipropileno Libre de Halógenos

**PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos

**PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Caucho NBR

**PET** - Poliestirester Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.