

Tornillería

01/11/2026

Tornillo C/Allen (Ref: 67020065)

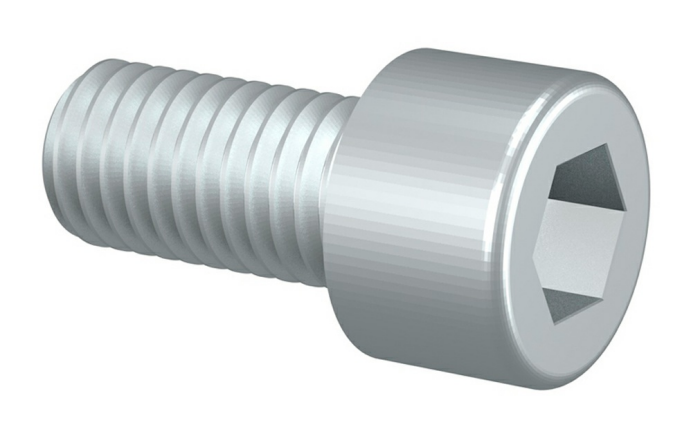

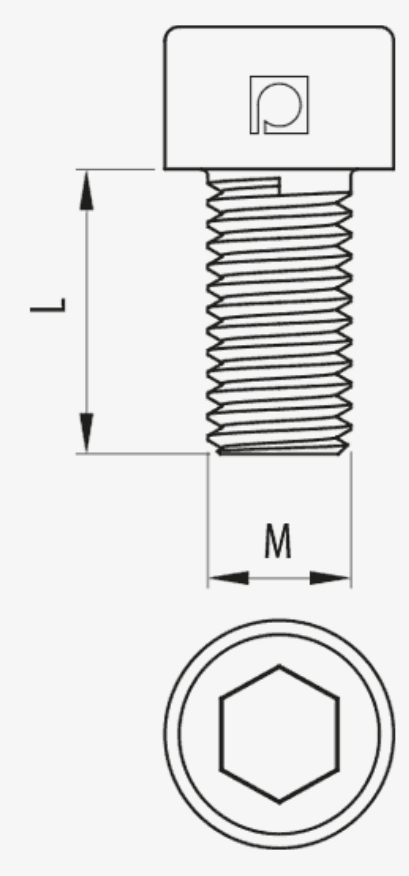

Descripción

Tornillo metálico con cabeza allen para la fijación de accesorios en bandejas. M10, M10. Disponible en M10x20 y M10x35. Fabricado en acero y con sistema de protección EZ.

Ventajas

Sistema de protección PG (norma EN-ISO 2081), color plateado, protección electrolítica de zinc, adecuado en instalaciones interiores. Clase de resistencia a la corrosión 3.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35/UE.

Disponible en métrica M10.

Pieza muy versátil para su uso con llave allen de M10 así como su correspondiente tuerca y arandela creando una fijación más fuerte.

Aplicaciones

Indicado para la fijación de accesorios, soportes y estructuras de railes, para el soporte de bandejas metálicas Rejiband® y Pemsaband® en instalaciones para la conducción de cables eléctricos y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario.

Soluciones

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Tornillo C/Allen (Ref: 67020065)

Datos de producto

ETIM 10	EC003861	**kg/u**	0,030
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		**u**	50
Sistema de Protección	EZ	**Material**	Acero con prot. superficial
Acabado	EZ3, Electrocincado	**Temperatura de trabajo (°C)**	-50 / 150 ºC
Clase Resistencia	Clase 3	**Comportamiento fuego**	A1 No combustible
M/PG	M10		
G (mm)	20		

Ⓢ Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.