


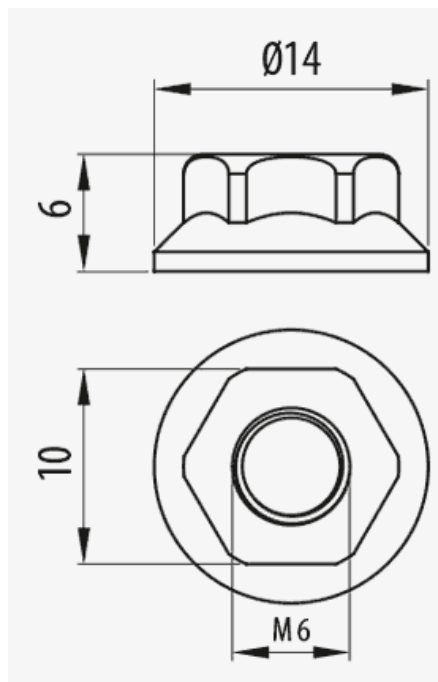

Descripción

Tuerca metálica con arandela incluida M6 para su utilizar junto con un tornillo para la fijación de accesorios, soportes o unión de tramos rectos en las bandejas Pemsaband®. M 6, M 6, Con Sistema de Protección EZ, Acabado EZ3. Apta para para bandejas Pemsaband® de 35, 60 y 85 mm de altura.

Ventajas

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35/UE.

Disponible en varios sistemas de protección: EZ, BK8, GC y acero inoxidable 316L.

La arandela refuerza el apriete de la tuerca sobre el tornillo.

Pieza muy versátil.

Aplicaciones

Indicado para la fijación junto al tornillo C/Din de tramos rectos, accesorios, curvas, derivaciones, soportes, para instalaciones de bandejas metálicas Pemsaband® One perforada y Ciega, Pemsaband® PQU, Pemsaband® PQW, en la canalización, transporte y distribución de cables en instalaciones de la Industria Petroquímica, Oil & Gas, Offshore, Obras civiles e Infraestructuras, así como en túneles y galerías de instalaciones.

Soluciones



Datos de producto			
ETIM 10		EC003863	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u50	
Sistema de Protección		MaterialAcero con prot. superficial	
Acabado		Temperatura de trabajo (°C)-50 / 150 °C	
Clase Resistencia		Comportamiento fuegoA1 No combustible	
M/PG			
kg/u			

Ⓢ Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocinchado
BC - Electrocinchado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico