

Accesorios

Tuerca Rail Safe&Fast

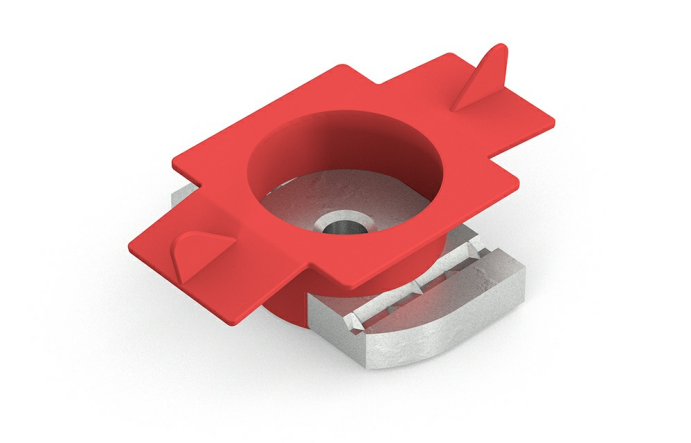

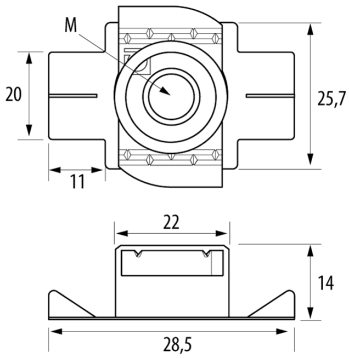

Descripción

Tuerca metálica con sistema de inserción rápida para la conexión de railes de 41x21, 41x41 y 41x82 y Soportes, en la creación de estructuras de Rail para sistemas de bandejas de rejilla Rejiband®, chapa Pemsaband® y escalera Megaband®. Disponible en Metrica

Ventajas

Indicado para la colocación en el interior del rail, tanto para la fijación de accesorios de rail, como para la fijación de soportes a éste.

Utilizar con tornillo tipo hexagonal M 6, M 8 o M10.

Utilizar con tornillo tipo hexagonal M 6, M 8 o M10.

Descubre la innovación que hace que la instalación sea más fácil y eficiente. Con nuestro exclusivo inserto plástico, girar y colocar la pieza en el riel nunca fue tan sencillo. Este diseño garantiza un ajuste perfecto y seguro, ahorrando tiempo y esfuerzo en cada instalación.

Utilizar con tornillo tipo hexagonal M 6, M 8 o M10.

Utilizar con tornillo tipo hexagonal M 6, M 8 o M10.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35/UE.

Dispone de un dispositivo interior metálico que conecta con la capa de apantallamiento del cable, asegurando la continuidad eléctrica y un correcto apantallamiento del cable.

Aplicaciones

Indicado para la fijación de soportes y estructuras de raíles para instalaciones de bandejas metálicas Pemsaband® y Rejiband® en la conducción de cables eléctricos y/o telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales y sector terciario.

Soluciones

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Tuerca Rail Safe&Fast

Características técnicas principales

EZ3, Electrocincado, HDG, Galvanizado en Caliente, Acero Inoxidable AISI 316L

14

M 6, M 8, M10

Acero con prot. superficial

-50 / 150 °C

A1 No combustible

ETIM 10
EC000096

Datos de producto

Ⓢ	Ⓕ	Class IEC 61537		REF	kg/u
EZ	EZ3, Electrocincado	Clase 3	M 6	81000480	0,027
EZ	EZ3, Electrocincado	Clase 3	M 8	81000481	0,026
EZ	EZ3, Electrocincado	Clase 3	M10	81000482	0,025
GC	HDG, Galvanizado en Caliente	Clase 6	M 6	81000483	0,028
GC	HDG, Galvanizado en Caliente	Clase 6	M 8	81000484	0,027
GC	HDG, Galvanizado en Caliente	Clase 6	M10	81000485	0,026
INOX	Acero Inoxidable AISI 316L	Clase 9D	M 6	81000486	0,027
INOX	Acero Inoxidable AISI 316L	Clase 9D	M 8	81000487	0,026
INOX	Acero Inoxidable AISI 316L	Clase 9D	M10	81000488	0,025

Ⓢ Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR


PET - Poliestirester Termoplástico


TPV - Termoplástico


Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Tuerca Rail Safe&Fast

Aplicaciones de producto

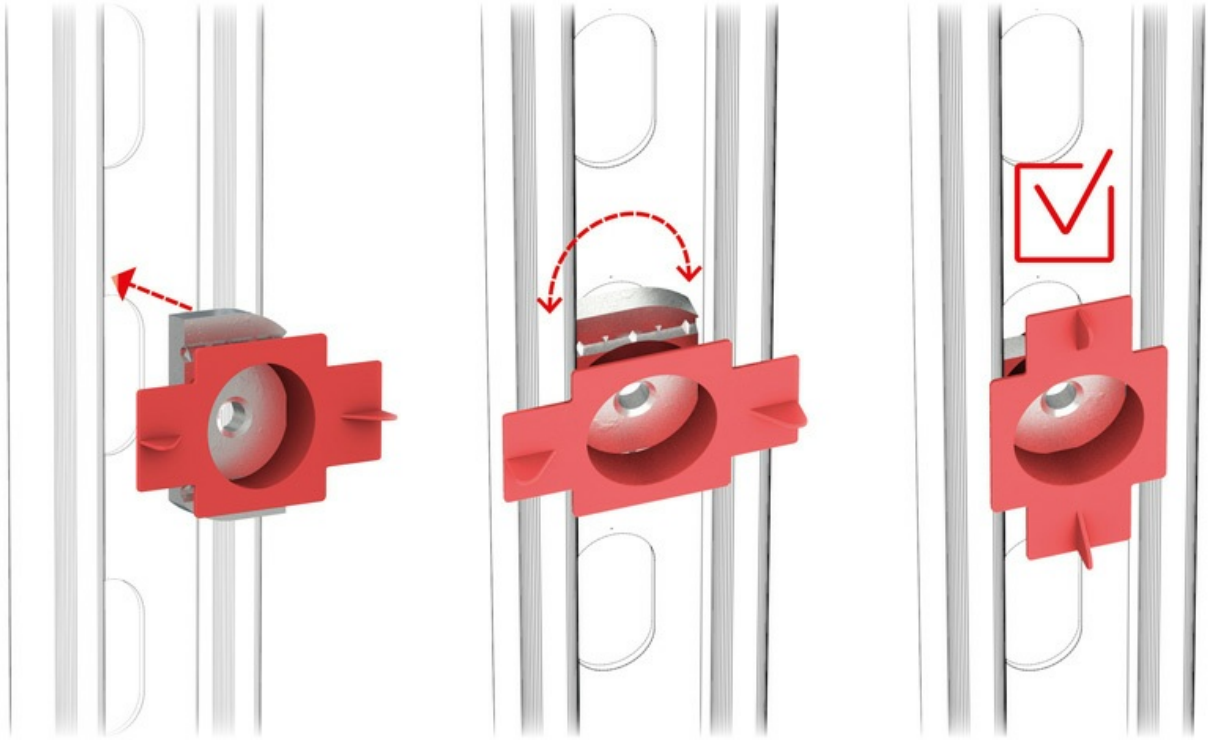

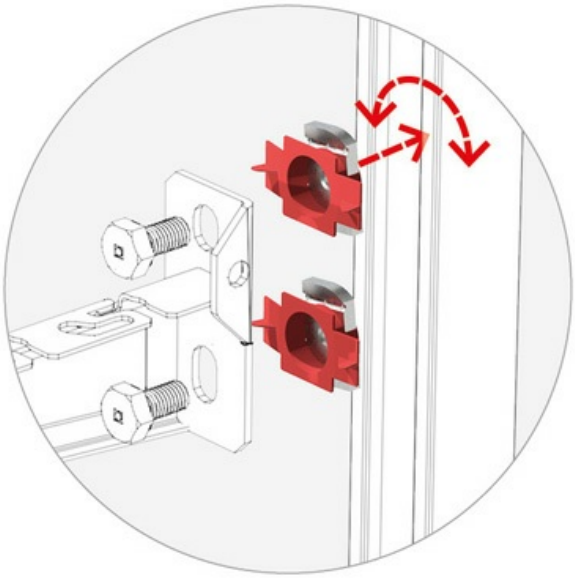

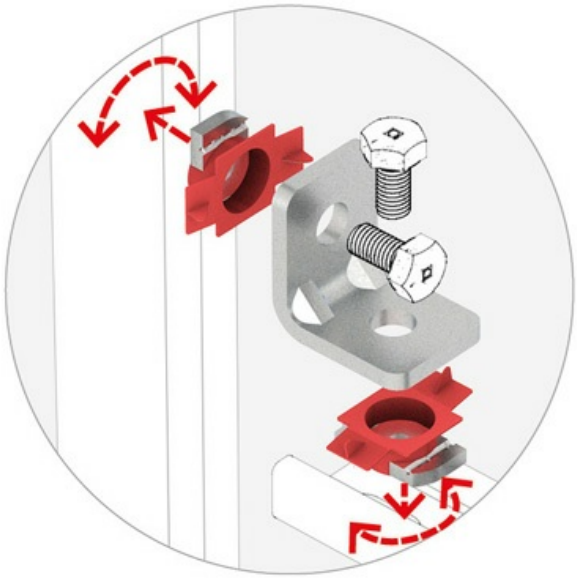

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.