
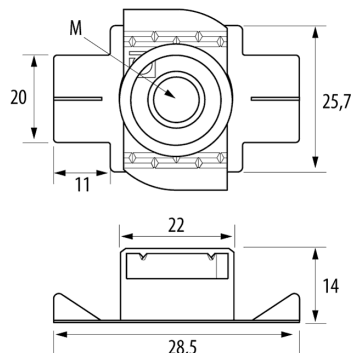


Tuerca Rail Safe&Fast

1/3

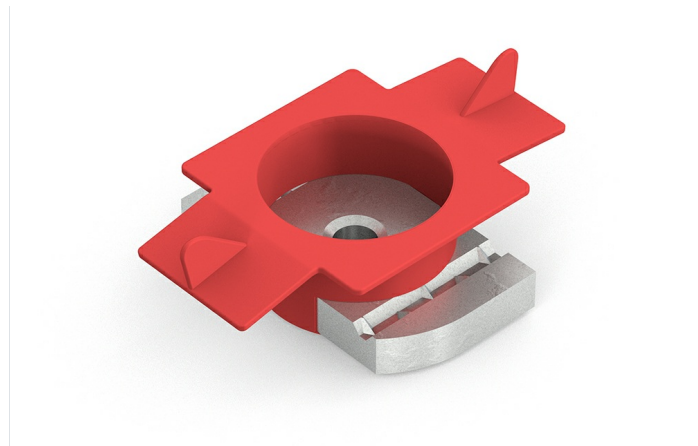

Descripción

Tuerca metálica con sistema de inserción rápida para la conexión de raíles de 41x21, 41x41 y 41x82 y Soportes, en la creación de estructuras de Rail para sistemas de bandejas de rejilla Rejiband®, chapa Pemsaband® y escalera Megaband®. Disponible en Metrica

Ventajas

Indicado para la colocación en el interior del rail, tanto para la fijación de accesorios de rail, como para la fijación de soportes a éste.

Utilizar con tornillo tipo hexagonal M 6, M 8 o M10.

Utilizar con tornillo tipo hexagonal M 6, M 8 o M10.

Descubre la innovación que hace que la instalación sea más fácil y eficiente. Con nuestro exclusivo inserto plástico, girar y colocar la pieza en el riel nunca fue tan sencillo. Este diseño garantiza un ajuste perfecto y seguro, ahorrando tiempo y esfuerzo en cada instalación.

Utilizar con tornillo tipo hexagonal M 6, M 8 o M10.

Utilizar con tornillo tipo hexagonal M 6, M 8 o M10.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35/UE.

Dispone de un dispositivo interior metálico que conecta con la capa de apantallamiento del cable, asegurando la continuidad eléctrica y un correcto apantallamiento del cable.

Aplicaciones

Indicado para la fijación de soportes y estructuras de raíles para instalaciones de bandejas metálicas Pemsaband® y Rejiband® en la conducción de cables eléctricos y/o telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales y sector terciario.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principales					
EZ3, Electrocinchado, HDG, Galvanizado en Caliente, Acero Inoxidable AISI 316L		14	M 6, M 8, M10	Acero con prot. superficial	
-50 / 150 °C	A1 No combustible	ETIM 10	EC000096		

Datos de producto					
Ⓢ	Ⓢ	Class EC 61537	Ⓢ	Ref	kg/u
EZ	EZ3, Electrocinchado	Clase 3	M 6	81000480	0,027
EZ	EZ3, Electrocinchado	Clase 3	M 8	81000481	0,026
EZ	EZ3, Electrocinchado	Clase 3	M10	81000482	0,025
GC	HDG, Galvanizado en Caliente	Clase 6	M 6	81000483	0,028
GC	HDG, Galvanizado en Caliente	Clase 6	M 8	81000484	0,027
GC	HDG, Galvanizado en Caliente	Clase 6	M10	81000485	0,026
INOX	Acero Inoxidable AISI 316L	Clase 9D	M 6	81000486	0,027
INOX	Acero Inoxidable AISI 316L	Clase 9D	M 8	81000487	0,026
INOX	Acero Inoxidable AISI 316L	Clase 9D	M10	81000488	0,025

Ⓢ Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocinchado
BC - Electrocinchado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓢ Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto

