
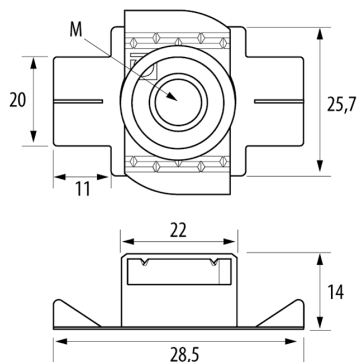


Tuerca Rail Safe&Fast (Ref: 81000487)

1/4

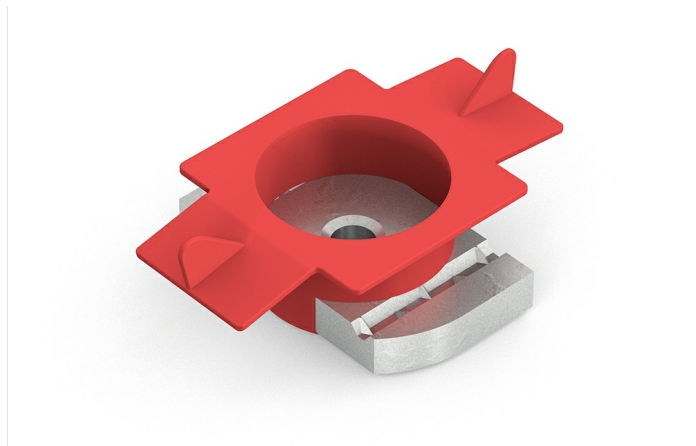

Descripción

Tuerca metálica con sistema de inserción rápida para la conexión de raíles de 41x21, 41x41 y 41x82 y Soportes, en la creación de estructuras de Rail para sistemas de bandejas de rejilla Rejiband®, chapa Pemsaband® y escalera Megaband®. Disponible en Metrica. M 8, M 8, Con Sistema de Protección INOX, Acabado I316L

Ventajas

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35/UE.

Descubre la innovación que hace que la instalación sea más fácil y eficiente. Con nuestro exclusivo inserto plástico, girar y colocar la pieza en el riel nunca fue tan sencillo. Este diseño garantiza un ajuste perfecto y seguro, ahorrando tiempo y esfuerzo en cada instalación.

Indicado para la colocación en el interior del rail, tanto para la fijación de accesorios de rail, como para la fijación de soportes a éste.

Utilizar con tornillo tipo hexagonal M 6, M 8 o M10.

Aplicaciones

Indicado para la fijación de soportes y estructuras de raíles para instalaciones de bandejas metálicas Pemsaband® y Rejiband® en la conducción de cables eléctricos y/o telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales y sector terciario.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Tuerca Rail Safe&Fast (Ref: 81000487)




2/4

Datos de producto			
ETIM 10		EC000096	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de Protección		INOX	
Acabado		Acero Inoxidable AISI 316L	
Clase Resistencia		Clase 9D	
Ala (mm)		14	
M/PG		M 8	
		kg/u	0,026
		Material	Acero con prot. superficial
		Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
		Comportamiento fuego	A1 No combustible

🔒 Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electroincado
BC - Electroincado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

🏠 Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto

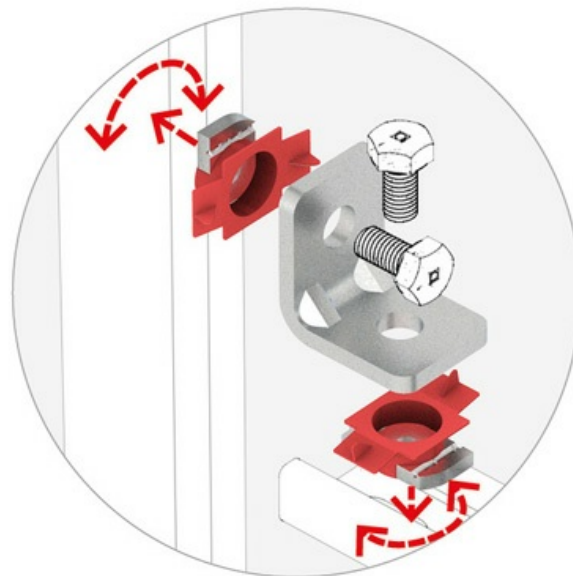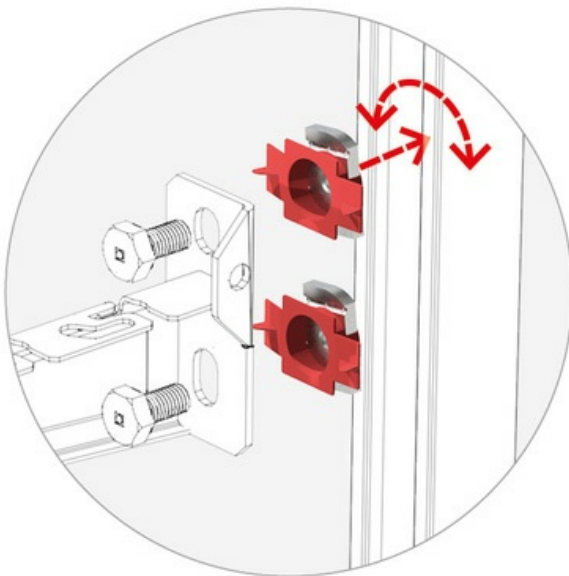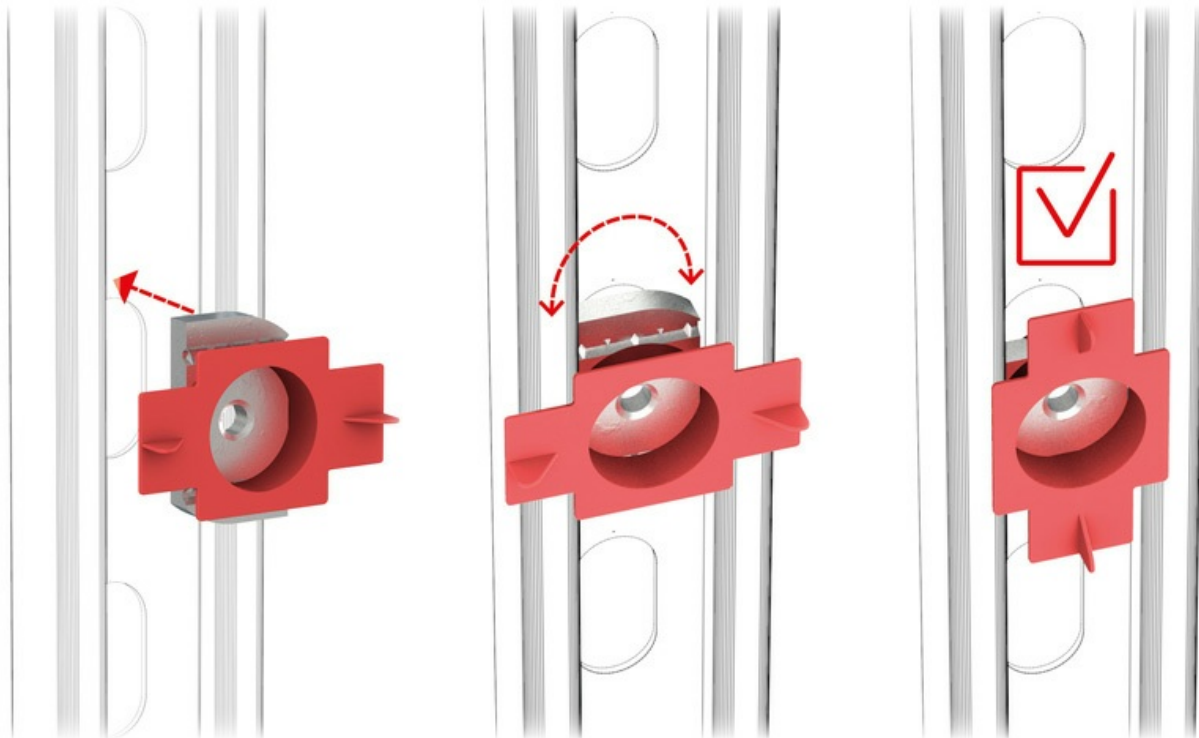

Tuerca Rail Safe&Fast (Ref: 81000487)

